



Händlerinformationen

Modelljahr 2020

ROTWILD
► GERMAN CYCLING DEVICE



LIEBE ROTWILD PARTNER,

in der vergangenen Saison haben wir es leider nicht geschafft, Sie in allen Bereichen 100% zufrieden zu stellen. Nach wie vor arbeiten wir daran, die Montagequalität und die Liefersituation zu optimieren. Ich verspreche Ihnen, wir werden diese Themen weiter vorantreiben und danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen.

Nicht ohne Stolz präsentieren wir unser Modelljahr 2020, setzt es in vielen Bereichen neue Maßstäbe. Mit der IPU500 und der IPU660.R haben wir ein großes Erbe geschaffen, welches wir nun mit unserer neuen Plattform und der IPU750 toppen. Dabei lag der Fokus in der Entwicklung neben der Ausdehnung der Reichhöhe auch auf dem Bereich Integration. Es ist nicht nur ein neuer Akku entstanden, sondern die gesamte Plattform wurde neu konstruiert.

Schauen Sie sich das ROTWILD MY 2020 an und überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen neuen Detaillösungen, die einen echten Mehrwert bringen – für Sie und Ihre Kunden.

Wie immer freue ich mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Saison!

Mit den besten Grüßen,



Peter Schlitt

Geschäftsführer ADP Engineering GmbH



PHILOSOPHIE

KONTAKT

WEB PRÄSENZEN – BLEIBEN SIE DRAN

VERFAHREN / ENTWICKLUNGSSYSTEME

BIKES

IHRE VERKAUFSARGUMENTE MY2020

DESIGN

ENGINEERING

E-UNIT

ADD-ONS

R.X750 (FS)

R.X750 (HT)

R.E750 (FS)

R.C750 (FS)

R.C750 (HT)

R.T750 (HT)

DER ANTRIEB FÜR DEINEN ERFOLG

ROTWILD entwickelt und fertigt hochfunktionelle, auf den jeweiligen Einsatzbereich perfekt abgestimmte, langlebige und individuelle, zeitlose Radsport-Produkte mit technischer Optik im Premium Segment.

UNSERE MISSION

► **Motivator: Mit Fahrspaß und -dynamik motiviert ROTWILD, Leistung ausdauernd zu steigern.**

Radsport ist unsere Domäne. Als ROTWILD geben wir unser Herzblut, um unseren Kunden bei seiner sportlichen Passion kraftvoll voranzubringen. Was uns antreibt, ist die Leidenschaft, immer besser zu werden. Denn Radfahren bedeutet für uns mehr als nur Business, es bedeutet Unabhängigkeit, Vergnügen, Entspannung – kurzum Lebensqualität. Um diesen Punkten gerecht zu werden, fertigen wir Räder, die auch wir fahren möchten und die es unseren Kunden ermöglichen, sich konstant zu steigern und ihre Ziele zu erreichen.

► **Qualitätsgarant: Zuverlässige Produkte und professioneller Service geben Sicherheit.**

Wir glauben daran, dass das Ganze mehr als die Summe überragender Eigenschaften ist. Mit dem Wissen des deutschen Ingenieurwesens entwickeln wir sorgfältig durchdachte, auf ihren Einsatzbereich perfekt abgestimmte, langlebige Produkte, die immer ein leistungsfähiger, verlässlicher Partner an der Seite unseres Kunden sind und mit ihm als Team agieren. Bei Fragen stehen wir professionell und persönlich zur Seite. So unterstützen wir unsere Kunden, ausdauernd und sicher ans Ziel zu kommen. Mit unserem Antrieb immer das Bestmögliche zu schaffen.

► **Individualist: Unsere Eigenständigkeit betont die Unabhängigkeit unseres Kunden.**

Wir gehen eigene Wege – differenzieren uns in der Entwicklung und der Optik. Mit dieser Geradlinigkeit gewinnen wir Aufmerksamkeit und unterstreichen die Individualität unserer Kunden. Denn nur wer zielstrebig und mutig ist, wird auch erfolgreich sein.

ROTWILD

Ansprechpartner und Kontakt

2020

Kontakt

ADP Engineering GmbH
Am Bauhof 5
64807 Dieburg

Telefon +49 6071 92155-0
 Fax +49 6071 92155-25
 E-Mail info@rotwild.de
 Web www.rotwild.de

Vertrieb Schweiz

Agentur Felix AG
 Sonnenhalde 7
 CH-9553 Bettwiesen TG
 Schweiz

Telefon +41 (0)71 911 66 16
 Fax +41 (0)71 911 66 29
 E-Mail felix@felix.ch

Bürozeiten Sommer

Mo–Fr von 08.00–12.00 und 13.00–18.00

Bürozeiten Winter

Mo–Fr von 09.00–12.00 und 13.30–17.00

Ansprechpartner

Brand Management/ Vertriebs- und Marketingleitung

Maud von Hoff	mvhoff@rotwild.de	+49 151 26660063
---------------	--	------------------

Vertrieb

ID Deutschland	Detlef Schlehenstein	dschlehenstein@rotwild.de	+49 6071 92155-12
ID Deutschland	Markus Herr	mherr@rotwild.de	+49 6071 92155-15
ID Export/ Deutschland	Daniela Hey	dhey@rotwild.de	+49 6071 92155-11

Kundendienst

service@rotwild.de	+49 6071 92155-22
--	-------------------

Marketing

Ole Wittrock	owittrock@rotwild.de	+49 6071 92155-18
Jonathan Zimmermann	jzimmermann@rotwild.de	+49 6071 92155-29


Finanzen

Yvonne Bauer	ybauer@rotwild.de
--------------	--

BLEIBEN SIE DRAN

ROTWILD WEBSITE: WWW.ROTWILD.DE

- Informieren Sie sich regelmäßig über unsere neuesten Nachrichten
- Profitieren Sie von der ROTWILD Community, um unsere und Ihre Kunden besser kennenzulernen
- Diskutieren Sie im ROTWILD Forum mit unseren Fans und positionieren Sie sich als interessierter und kompetenter Fachhändler
- Nutzen Sie unsere Newsblog Berichte und teilen Sie die Beiträge mit Ihren Kunden in Ihren persönlichen sozialen Netzwerken – so können Sie sich ohne großen Aufwand von Ihren Wettbewerbern absetzen
- Teilen Sie uns Ihre Events mit und wir veröffentlichen diese in unserer Terminübersicht

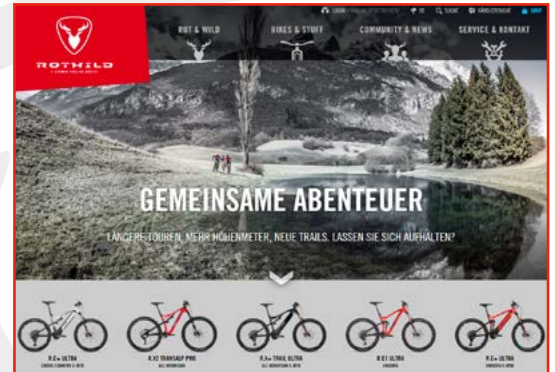

FACEBOOK-SEITE: WWW.FACEBOOK.COM/ROTWILD.BIKES

- Werden Sie Fan und bleiben Sie über ROTWILD bezogene Themen informiert
- Treten Sie der ROTWILD Fan Gemeinschaft bei und teilen, liken und kommentieren Sie mit – so machen Sie ganz einfach auf sich aufmerksam

INSTAGRAM ACCOUNT: WWW.INSTAGRAM.COM/ROTWILDBIKES

- Folgen Sie uns auf Instagram und sammeln Sie interessante ROTWILD Eindrücke
- Nutzen und teilen Sie die Bilder und Videos, um mit Ihrer Community einfach und schnell in Kontakt zu bleiben

YOUTUBE-KANAL: WWW.YOUTUBE.COM/ROTWILDVIDEOS

- Folgen Sie unserem Kanal, um stets die neuesten Videos anzusehen
- Nutzen Sie kostenlos unsere Videos für Ihre Kommunikation und binden Sie diese in Ihrem Shop, Ihrem Newsletter oder auf Ihrer Website ein

HÄNDLER-NEWSLETTER: [ROTWILD B2B INFORMATION](mailto:b2bnewsletter@rotwild.de)

- Verpassen Sie keine aktuellen ROTWILD Informationen
- Bei Interesse senden Sie uns eine E-Mail an: b2bnewsletter@rotwild.de

ROTWILD SCHULUNGEN: [KNOW-HOW TRANSFER FÜR IHRE WERKSTATTMITARBEITER](#)

- Holen Sie sich Theorie- und Praxiswissen – vermittelt in einem eintägigen Workshop:
 - Allgemeine Zusammenhänge, Komponenten, Erste-Hilfe Checkliste, aktuelle Fehlerpotentiale
 - Selbstständige Identifikation und Behebung von Fehlerquellen
- Nutzen Sie unsere Kleingruppen Trainings (max. 9 Teilnehmer) am Standort Dieburg, um Ihre Kunden optimal zu betreuen
- Lassen Sie sich und Ihre Mitarbeiter individuell bei Ihnen vor Ort schulen (Voraussetzungen s. Händlerkonditionen)

VERKAUFSFÖRDERUNG

3D LOGO: EINDEUTIGE WANDGESTALTUNG

- ▶ ROTWILD Schriftzug aus EPS Hartschaum (35kg/m³ Brandschutzklasse B1 feinporiges Modellbau EPS / Perlendurchmesser 2mm)
- ▶ Einzelbuchstaben freistehend, inkl. Montageanleitung und Spezialkleber
- ▶ Maße: Länge 1200mm, Höhe 360mm, Tiefe 40mm



DECKENABHÄNGER: FÜR INSELPRÄSENTATIONEN

- ▶ UV-Druck 6C auf Stoff Lightbox beidseitig inkl. Keder / 1500x500mm
- ▶ Aluframe Spannrahmen afi33 beidseitig bespannt, Rahmenprofil silbereloxiert
- ▶ Abhängung Stahlseil 1mm mit Plombe, Länge 2m + 2 Stück Deckenhalter
- ▶ Maße: Länge 1500mm, Höhe 500mm, Tiefe 33mm, Rahmenbreite 32mm



LOGOMATTE: AUCH DRUNTER WIRKT

- ▶ Oberfläche: Velours
- ▶ Trittrand: ca. 20mm
- ▶ Florhöhe: ca. 3mm, Gesamthöhe: ca. 5mm
- ▶ Rückenausstattung: Vinyl
- ▶ Maße: 200x200cm oder 200x100cm



WIR UNTERSTÜTZEN SIE

SHOPFLAG: INDOOR UND OUTDOOR EINSETZBAR

- ▶ Qualität Polyglanz
- ▶ 3-teiliges Stecksystem mit Rute, Ausleger, Twinbase
- ▶ Maße: Fahne: 52 x 178cm, Gesamthöhe: ca. 220cm



PROMOZELT: PROFESSIONELLER AUSSEN- AUFTRITT

- ▶ Hochwertiger, wasserdichter Textilstoff mit umweltverträglicher Polyester- und Polyurethanbeschichtung
- ▶ Schnell auf- und abgebaut dank durchdachter Konstruktion
- ▶ Transportsichere Verpackung in widerstandsfähigem Trolley
- ▶ Maße: 450 x 300cm, Höhe 200cm



COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)

- ▶ Rechnergestützte Produktkonstruktion
- ▶ Ermöglicht uns eine dreidimensionale Produktmodellierung
- ▶ Dient uns als Grundlage für die weiteren Entwicklungsschritte, indem wir virtuelle Bauteilmodelle erstellen, die in ihren geometrischen und physikalischen Eigenschaften dem realen Bauteil entsprechen
- ▶ CAD gestattet uns, die Modelle fortwährend am Rechner aneinander anzupassen und Kollisionen zwischen Bauteilen bereits im Entwicklungsstadium zu vermeiden

FINITE ELEMENTE METHODE (FEM)

- ▶ Basis für intelligenten, konstruktiven Leichtbau, d.h. das Optimum aus Gewicht in Relation zur Steifigkeit
- ▶ Physikalische Vorgänge wie z.B. Kraftwirkungen können mit FEM simuliert werden, das ermöglicht uns bereits am virtuellen Modell Festigkeitsberechnungen und Belastungssimulationen
- ▶ Gewährt uns Einblicke in das Bauteilverhalten unter den virtuell vorgegebenen Belastungen
- ▶ Gibt uns Aufschluss über die Höhe der wirkenden Spannungen und die damit verbundene Auslastung des Werkstoffs

MEHRKÖRPERSIMULATION (MKS)

- ▶ Methode der numerischen Simulation zur Nachahmung von Bewegungsabläufen gekoppelter Bauteile
- ▶ Dieses Verfahren nutzen wir für die kinematische Auslegung des Hinterbaus
- ▶ In eigenen Programmen berechnen wir die Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und die auf die einzelnen Elemente des Hinterbaus wirkenden Kräfte
- ▶ Graphen der Hinterbau Kinematik überlagern wir mit den Kennlinien der Luftdämpfer, um beide Systeme perfekt aufeinander abzustimmen

REALDATENMESSUNG

- ▶ Verfahren zur Ermittlung von Maximallasten im Praxiseinsatz
- ▶ Wir erfassen die qualitativen und quantitativen Kräfte und Momente, die bei unterschiedlichsten Fahrbetriebsbedingungen auf das Fahrrad einwirken
- ▶ Datenermittlung erfolgt mittels Dehnmessstreifen und Beschleunigungssensoren, die an exponierten Stellen am Fahrradrahmen angebracht sind
- ▶ Insgesamt haben wir 32 relevante Messstellen identifiziert und mit den entsprechenden Sensoren versehen
- ▶ Seit Ende der 1990er Jahre haben wir zur Grundlagenforschung Realdaten auch unter Wettkampfbedingungen, z.B. beim Transalp Rennen, erfasst und ausgewertet

BIKES



R.X750 (FS)



R.X750 (HT)



R.E750



R.C750 (FS)



R.C750 (HT)



R.T750

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

DESIGN

FLAT DESIGN: NEUES RAHMENDESIGN

- Dank niedrigem Oberrohrverlauf und tiefer Positionierung des Federelements bietet das neue ROTWILD Rahmendesign hohen Komfort durch ein optimales Sicherheitsgefühl, gute Bewegungsfreiheit und einen niedrigen Schwerpunkt.

DOUBLE WALL TUBE: HOHE STABILITÄT UND STEIFIGKEIT

- Ein spezielles Hohlkammerdesign verbindet die Außenhaut mit dem Innenrohr im stark belasteten Steuerrohrbereich und schafft so eine hohe Stabilität und Steifigkeit bei geringem Gewicht.

SEMI-INTEGRATED BATTERY: LEICHT ENTNEHMBARER AKKU

- Die semi-integrierte Batterie sitzt in einer kompakten Carbon-Hohlkammer-Unterrohrkonstruktion mit großem Akkuausschnitt, die eine einfache Entnahme bei voller Designintegration, hoher Stabilität, geringem Gewicht mit tiefem Schwerpunkt und eine saubere Integration der innenverlegten Züge und Elektrokabel ermöglicht.

TAILORED WHEEL SIZE: KOMPROMISSLOS GUTES HANDLING

- Eine Mischbereifung mit voluminöser 27.5" Hinterrad- und 29" Vorderradbereifung vereint das Beste aus zwei Welten und bietet agiles Handling, hohe Traktion, optimale Überrolleigenschaften und weniger Überschlagsgefühl in steilen Abfahrten.

ENGINEERING

FULL CARBON CHASSIS: LEICHTER, SEHR STEIFER E-MTB RAHMEN

- Die Vorteile der kompletten Carbon Struktur werden genutzt und ausschließlich strukturell notwendig Aluminiumteile ergänzt, um das optimale Verhältnis von Gewicht zu Steifigkeit zu erreichen.

INTEGRATED CARBON MOTOR CASE: AUFNAHME ALLER TRET- UND ANTRIEBSKRÄFTE

- Das integrierte Carbon Motorgehäuse schafft eine maximal steife Verbindung vom Steuerrohr (Gabel) über das Unterrohr in die Antriebswelle, wodurch ein sehr kontrollierbares, präzises Fahrverhalten ermöglicht wird.


ALLES ÜBER DAS MY 2020



FLAT DESIGN




DOUBLE WALL TUBE

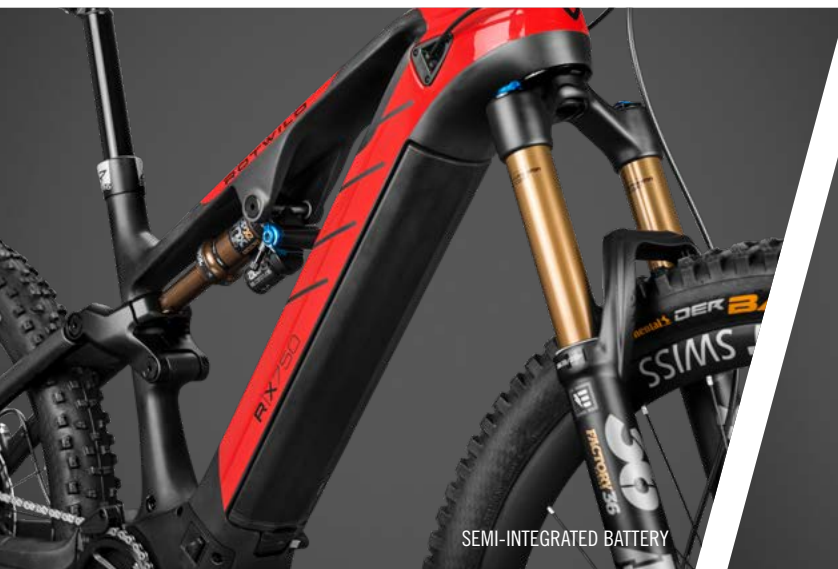

SEMI-INTEGRATED BATTERY



TAILORED WHEEL SIZE

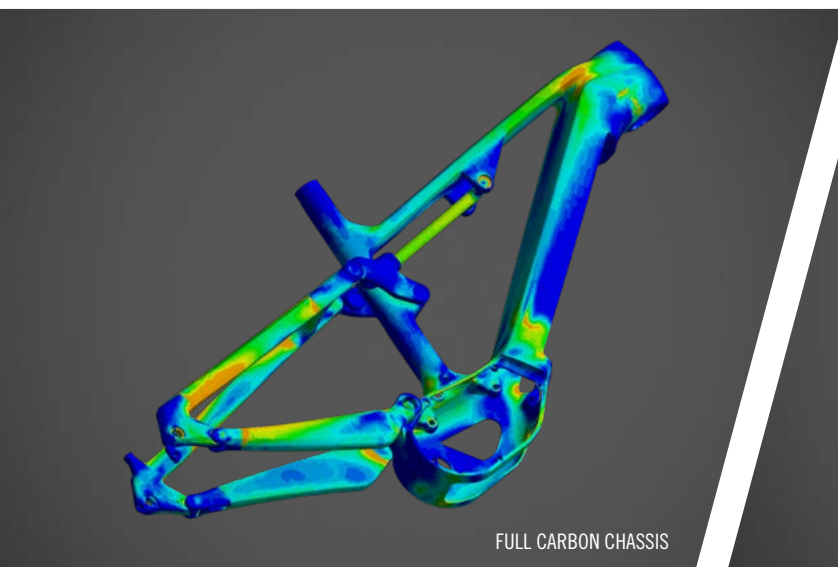

FULL CARBON CHASSIS



INTEGRATED CARBON MOTOR CASE

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

ENGINEERING

AIR SKID PLATE: LEISTUNGSSTARKER ALUMINIUMUNTERBODEN

- Der gerippte Aluminiumunterboden schützt das Motorgehäuse vor Steinschlägen und leitet gleichzeitig die Wärme des Motors effizient nach außen, dadurch ist maximale Performance auch unter extremen Bedingungen möglich.

MAX DROPPER POST: NEUES SITZHÖHENKONZEPT

- Die schnelle, sehr leichtgängige, an den Rahmen angepasste, vollintegrierte und fest eingebaute Sattelstütze mit maximalem Verstellhub garantiert über alle Größen hinweg eine optimale Sitzposition bergauf und maximale Bewegungsfreiheit bergab.

OPEN BRIDGE TRIANGLE: INNOVATIVES KETTENSTREBENDESIGN

- Die neue brückenlose Kettenstrebe (DBGM Nr. 202018002931.9) schafft wichtigen Bauraum zwischen Hauptschwinge und Hinterradachse und ermöglicht so voluminöse Reifen in Verbindung mit kürzesten Streben für mehr Traktion und bestes Kurvenhandling.

LOW-MAINTENANCE BEARING TECHNOLOGY: ROSTFREIE, WARTUNGS-ARME VOLLKUGELLAGER

- Durch eine bessere Abstützbreite und Torsionssteifigkeit werden Relativbewegungen vermieden und eine höhere Rahmensteifigkeit erreicht.

150 MM CHASSIS DESIGN: MAXIMALE TRAKTION

- Ein 3D-geschmiedetes Linkage-Design, vergrößerte Industrielager und die kugelgelagerte Trunnion Mount Dämpfereaufnahme schützen den Dämpfer vor schädlichen Querkräften, erhöhen seine Langlebigkeit und die Steifigkeit im Hinterbau. Der speziell auf den Dämpfer ausgelegte Hinterbau bietet mit abgestimmten Shock Tunes einen 10% höheren Wirkungsgrad und spürbar verbesserte Downhill-Eigenschaften.

FULLY INTEGRATED CABLE ROUTING: PRÄZISES SCHALTEN, OPTIMALER SCHUTZ UND AUFGERÄUMTE OPTIK

- Die vollintegrierte Zügführung durch einen speziellen Schacht im Unterrohr und das Motorgehäuse vermeidet enge Radien und sorgt neben einer cleanen Optik vor allem für einfaches, exaktes Schalten durch weniger Reibung.

ALLES ÜBER DAS MY 2020



AIR SKID PLATE



MAX DROPPER POST



OPEN BRIDGE TRIANGLE



LOW-MAINTENANCE BEARING TECHNOLOGY



150 MM CHASSIS DESIGN



FULLY INTEGRATED CABLE ROUTING

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

E-UNIT

BROSE S-MAG: BENCHMARK KRAFTENTFALTUNG, NATÜRLICHE SENSORIK, GEWICHT UND MOTOR-GERÄUSCH

- Der Antrieb ist 15 % kleiner, 500 g leichter, bietet eine Maximalleistung von 90 Nm über einen größeren Kadenzbereich und ein verbessertes Ansprechverhalten in technischem Gelände (Vgl. Drive S). Der neue Flex Power Mode unterstützt dynamisch, durch die „Cadence Power Control“ sind bei hohen Kadenzen bis zu 30 % mehr Leistung abrufbar, die „Progressive Pedal Response“ bietet ein noch schnelleres und sensibleres Ansprechverhalten.

SPEED SENSOR: ZUVERLÄSSIGE POSITIONIERUNG

- Speedsensor und Magnet sind zum Schutz vor Umwelteinflüssen in Ausfallende und Bremsscheibe festmontiert, so wird eine dauerhaft optimale Positionierung und eine zuverlässige sowie präzise Datenübertragung gewährleistet.

IPU750: REICHHÖHENAUTONOMIE BEI NIEDRIGEM GEWICHT

- Der neue maßgeschneiderte ROTWILD Benchmark Energiespeicher überzeugt mit 750 Wh großer Akkukapazität, minimalem, tief positioniertem Gewicht sowie neuester, hochleistungsstärkster Zelltechnologie (Typ 21700) in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse und lässt sich in ein- oder ausgebaute Zustand laden.

QUICK LOCK: AKKU-SCHNELLENTNAHME

- Die Batterie wird über einen wartungsfreundlichen Spannmechanismus mit einem Schnellverschluss arretiert, elektrischer Anschluss und mechanische Sicherung sind in einem Handgriff erledigt. Zur Diebstahlsicherung kann alternativ auch ein Schraubenschloss eingesetzt werden.

ADD-ONS

10A SUPER CHARGER: KURZE LADEZEITEN

- Das neue 420W starke Ladegeräte in Verbindung mit der neuen schnellladefähigen 21.700er Zelle ermöglicht eine Vollladung in rund 2 Stunden.

MONKEY LINK INTERFACE: SCHNELLE MONTAGE EINES FRONTSCHNITTWERFERS

- Über die unter dem Vorbau integrierte, betriebsbereit verkabelte Monkey Link Schnittstelle lassen sich unterschiedliche Supernova Frontscheinwerfer sekundenschnell anklicken und durch den Hauptakku mit Energie versorgen.

ALLES ÜBER DAS MY 2020



BROSE S-MAG



SPEEDSENSOR



IPU750



QUICK LOCK



10A SUPER CHARGER



MONKEY LINK INTERFACE

IHRE VERKAUFSARGUMENTE

ADD-ONS

SMARTPHONE APP: **NAVIGATIONS- UND SYSTEMINFORMATIONEN**

- Das Connect C-Modul liefert via Bluetooth Verbindung erweiterte Navigations- und Systeminformationen, wie Temperaturen, Trittfrequenzen, Spannungen etc., an das Smartphone und erlaubt die Abstimmung der Unterstützungsstufen, so lässt sich die Energieausnutzung des E-MTBS in hohem Maße optimieren.

KICKSTAND ADAPTER: **EINFACHES NACHRÜSTEN EINES SEITENSTÄNDERS**

- Durch den einfachen Austausch des linken Ausfallenden-Inlays lässt sich ein Seitenständer integriert und technisch souverän anbauen.

ALLES ÜBER DAS MY 2020



CONNECT C SMARTPHONE APP



KICKSTAND ADAPTER





BIG MOUNTAIN

DER GIPFELSTÜRMER

Grenzen überwinden und herausragende Gipfel erfahren. Sich fordernde Ziele setzen und dabei über sich hinauswachsen. Den inneren Schweinehund besiegen und Neuland entdecken. Überall hinkommen und jeden Weg meistern, egal wie steil, weit oder ungewiss er ist. Unabhängig sein und vom Flow treiben lassen. Um jenseits der Massen ungeahnte Freiheit zu entdecken und – stolz auf das Erreichte zu sein. Die Welt steht offen – erobere sie!

EINSATZBEREICH

- ▶ Verblockte Single Trails mit vielen größeren Felsbrocken und/ oder Wurzelpassagen
- ▶ Technische Anstiege und Abfahrten in alpinem Gelände
- ▶ Absätze und Sprünge bis zu 1,2 m
- ▶ Geschwindigkeiten bis 40 km/h
- ▶ STS S2/S3
- ▶ ASTM bis 4 (FS)

ANFORDERUNG

- ▶ Souveränes, stabilisiertes Lenkverhalten bei schnellen Geschwindigkeiten auf anspruchsvollen, rauen Trails
- ▶ Kompromisslos abgestimmte Fahreigenschaften zwischen technischem Highspeed Downhill und spielerischem Uphill Flow

LÖSUNG

- ▶ Fullsuspension mit 150mm/ Hardtail mit 120 mm Federweg
- ▶ Mixed wheel-size 29/27.5"
- ▶ Flache Trail Geometrie mit 66° Steuerwinkel
- ▶ Aggressive Trail Bereifung mit 29x2.4" vorne und 27.5x2.6" hinten
- ▶ 203mm Bremsscheibendurchmesser vorne und hinten



R.X750 ULTRA

R.X750 (FS)



Federweg Gabel	[mm]
Achsversatz	[mm]
Gabel-Achsstandard	[mm]
Dämpferlänge / Hub	[mm x mm]
Federweg Dämpfer	[mm]
Dämpferbuchse	
Max. Reifendurchmesser v.	[inch (mm)]
Max. Reifendurchmesser h.	[inch (mm)]

Rahmengröße	
Sattelrohlänge	[mm]
Oberrohrlänge (inkl. 25 mm Offset/Setback)	[mm]
Steuerrohrlänge	[mm]
Kettenstrebenlänge	[mm]
Tretlagerhöhe	[mm]
BB drop	[mm]

Steuerrohrwinkel	[°]
Sitzrohrwinkel	[°]

Reach	[mm]
Stack	[mm]

Radstand	[mm]
Standover	[mm]

150 [36/29]
44
15x110
205x60
152
Trunnion(shock mount)/19.05(Linkage-Yoke)
29x2.6 (750x65)
27.5x2.8 (725x70)

S	M	L	XL
413	444	473	509
588	617	654	688
110	110	130	140
445			
350			
15			

66,0
74,0

405	437	468	500
610	617	637	648

1172	1198	1236	1270
750			

R.X750
FEDERELEMENT
205T×60
STEUERSATZ
GABEL
1.5 TAPERED
LENKER
S/M/L/XL
VORBAU
S/M/L/XL
DISPLAY
SATTELSTÜTZE
Ø34.9 OFFSET
SATTEL
GRIFFE
ANTRIEB
BATTERIE
KURBEL
160(S)/165(M/L)/170(XL)
KETTENFÜHRUNG
SCHALTHEBEL
SCHALTWERK
KETTE
KASSETTE
BREMSE
ROTOR
LAUFRAD
REIFEN
FARBE
GRÖSSEN

CORE
FOX FLOAT DPX2 3-POS TRUNNION EVOL LV
PERFORMANCE
ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK
FOX 36 FLOAT 150 2-POS GRIP
RHYTHM E-BIKE
B35 AL7075
15-780
S35 AL6061 / ML READY
50/50/50/70
BLOKS 14D / CONNECT C READY
CRANKBROTHERS HIGHLINE 20
34.9x125(S)/150(M/L/XL) TRAVEL
ERGON SM-E MOUNTAIN SPORT
ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN
BROSE DRIVE S MAG
AIR COOLER
IPU750 REMOVABLE
4,5A CHARGER
E13 PLUS
E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.
ROTWILD SL750
SHIMANO XT
SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS
SHIMANO HG 7100 12-SPEED
SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED
SHIMANO 520
SHIMANO RT64/600 SENSOR 203/203
DT SWISS H1900 SPLINE (30)
110-15/148-12 TAS CL
CONTINENTAL BARON PROJEKT
PROTECTION 29x2.40 / 27.5x2.60
RED
S / M / L / XL

PRO
FOX FLOAT DPX2 3-POS TRUNNION EVOL LV
PERFORMANCE
ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK
FOX 36 FLOAT 150 3-POS GRIP
PERFORMANCE E-BIKE+
B35 AL7075
15-780
S35 AL6061 / ML READY
50/50/50/70
BLOKS 14D / CONNECT C
8PINS
INDIVIDUAL - UP TO 228(XL)
ERGON SM-E MOUNTAIN SPORT
ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN
BROSE DRIVE S MAG
AIR COOLER
IPU750 REMOVABLE
4,5A CHARGER
E13 PLUS
E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.
ROTWILD SL750
SHIMANO XT I-SPEC EV
SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS
SHIMANO HG 7100 12-SPEED
SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED
SHIMANO XT 8120 FIN PAD
SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203
DT SWISS HX1501 SPLINE ONE (30)
110-15/148-12 TAS CL
CONTINENTAL BARON PROJEKT
PROTECTION 29x2.40 / 27.5x2.60
RED
S / M / L / XL

ULTRA
FOX FLOAT DPX2 3-POS TRUNNION EVOL LV
FACTORY KASHIMA
ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK
FOX 36 FLOAT 150 3-POS FIT4 LSC
FACTORY KASHIMA E-BIKE+
B35 AL7075
15-780
S35 AL6061 / ML READY
50/50/50/70
BLOKS 14D / CONNECT C
8PINS PIN LOCK
INDIVIDUAL - UP TO 228(XL)
ERGON SM-E MOUNTAIN SPORT
ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN
BROSE DRIVE S MAG
AIR COOLER
IPU750 REMOVABLE
4,5A CHARGER
E13 RACE CARBON
E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.
ROTWILD SL750
SHIMANO XTR I-SPEC EV
SHIMANO XTR 9100 SGS STANDARD PLUS
SHIMANO HG 7100 12-SPEED
SHIMANO CS 8100 10-51T. 12-SPEED
SHIMANO XTR 9120 FIN PAD
SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203
DT SWISS HXC1200 SPLINE CARBON (30)
110-15/148-12 TAS CL
CONTINENTAL BARON PROJEKT
PROTECTION 29x2.40 / 27.5x2.60
RED
S / M / L / XL

USP
Finden Sie hier die USPs pro Ausstattung auf einen Blick, aufbauend auf unserer Basis CORE-Ausstattung bzw. der jeweils vorherigen Ausstattung.

Vollcarbon-Rahmen
FOX 36 Float 150 Rhythm E-Bike Federgabel
FOX Float DPX2 3-POS Performance Dämpfer
750 Wh Batterie
Brose S-Mag
Connect C Vorbereitung
Shimano XT Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung
Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen
203 mm Bremscheiben mit integriertem Speedsensor
DT Swiss H1900 Spline Laufradsatz
Crankbrothers Highline Remote-Sattelstütze
Acros Steuersatz mit Lenkanschlag
MonkeyLink Lichtvorbereitung


Performance E-Bike+ Federgabel
Connect C Bluetooth Schnittstelle plus App
Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen mit Fin Pad Belägen
Ice Tec Bremscheiben
DT Swiss HX1501 Spline One Laufradsatz
8PINS Sattelstütze

Factory Kashima E-Bike+ Federgabel
Factory Kashima Dämpfer
Shimano XTR Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung
E13 Race Carbon Kurbel
Shimano XTR 4-Kolben Scheibenbremsen mit Fin Pad Belägen
DT Swiss HXC1200 Carbon Laufradsatz
8PINS PIN LOCK Sattelstütze



R.X750 PRO (HT)

R.X750 (HT)

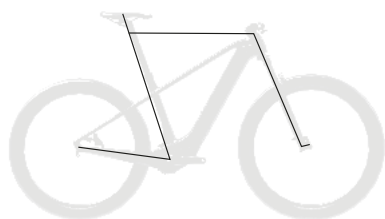

Federweg Gabel	[mm]
Achsversatz	[mm]
Gabel-Achsstandard	[mm]
Max. Reifendurchmesser v.	[inch (mm)]
Max. Reifendurchmesser h.	[mm]

120 [34/29]
51
15x110
29x2.6 (750x65)
27.5x2.8 (725x70)

Rahmengröße

S	M	L	XL
---	---	---	----

Sattelrohlänge	[mm]
Oberrohrlänge (inkl. 25 mm Offset/Setback)	[mm]
Steuerrohrlänge	[mm]
Kettenstrebenlänge	[mm]
Tretlagerhöhe	[mm]
BB drop	[mm]

413	444	473	509
572	615	653	687
110	110	130	145
455			
306			
60			

Steuerrohrwinkel	[°]
Sitzrohrwinkel	[°]

66,5
74,0

Reach	[mm]
Stack	[mm]

398	428	460	491
644	644	662	676

Radstand	[mm]
Standover	[mm]

1147	1177	1218	1254
718	745		

R.X750**STEUERSATZ****GABEL**

1.5 TAPERED

LENKER

S/M/L/XL

VORBAU

S/M/L/XL

DISPLAY**SATTELSTÜTZE**

Ø34.9 OFFSET

SATTEL**GRIFFE****ANTRIEB****BATTERIE****KURBEL**

160(S)/165(M/L)/170(XL)

KETTENFÜHRUNG**SCHALTHEBEL****SCHALTWERK****KETTE****KASSETTE****BREMSE****ROTOR****LAUFRAD****REIFEN****FARBE****VERKAUFSPREIS****GRÖSSEN****PRO**

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

FOX 36 FLOAT 120 3-POS GRIP

PERFORMANCE E-BIKE+

B35 AL7075

15-780

S35 AL6061 / ML READY

50/50/50/70

BLOKS 14D / CONNECT C

8PINS

INDIVIDUAL - UP TO 228(XL)

ERGON SM-E MOUNTAIN SPORT

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT I-SPEC EV

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO XT 8120 FIN PAD

SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203

DT SWISS HX1501 SPLINE ONE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL BARON PROJEKT

PROTECTION 29x2.40 / 27.5x2.60

RED

6.499 EUR

S / M / L / XL

USP

Vollcarbon-Rahmen

FOX 36 Float 120 Performance E-Bike+
Federgabel

750 Wh Batterie

Brose S-Mag

Connect C Bluetooth Schnittstelle plus App

Shimano XT Ausstattung mit 12-fach 10-51
ÜbersetzungShimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen mit Fin
Pad Belägen203 mm Ice Tec Bremscheiben mit integriertem
Speedsensor


DT Swiss HX1501 Spline One Laufradsatz

8PINS Sattelstütze

Acros Steuersatz mit Lenkanschlag

MonkeyLink Lichtvorbereitung



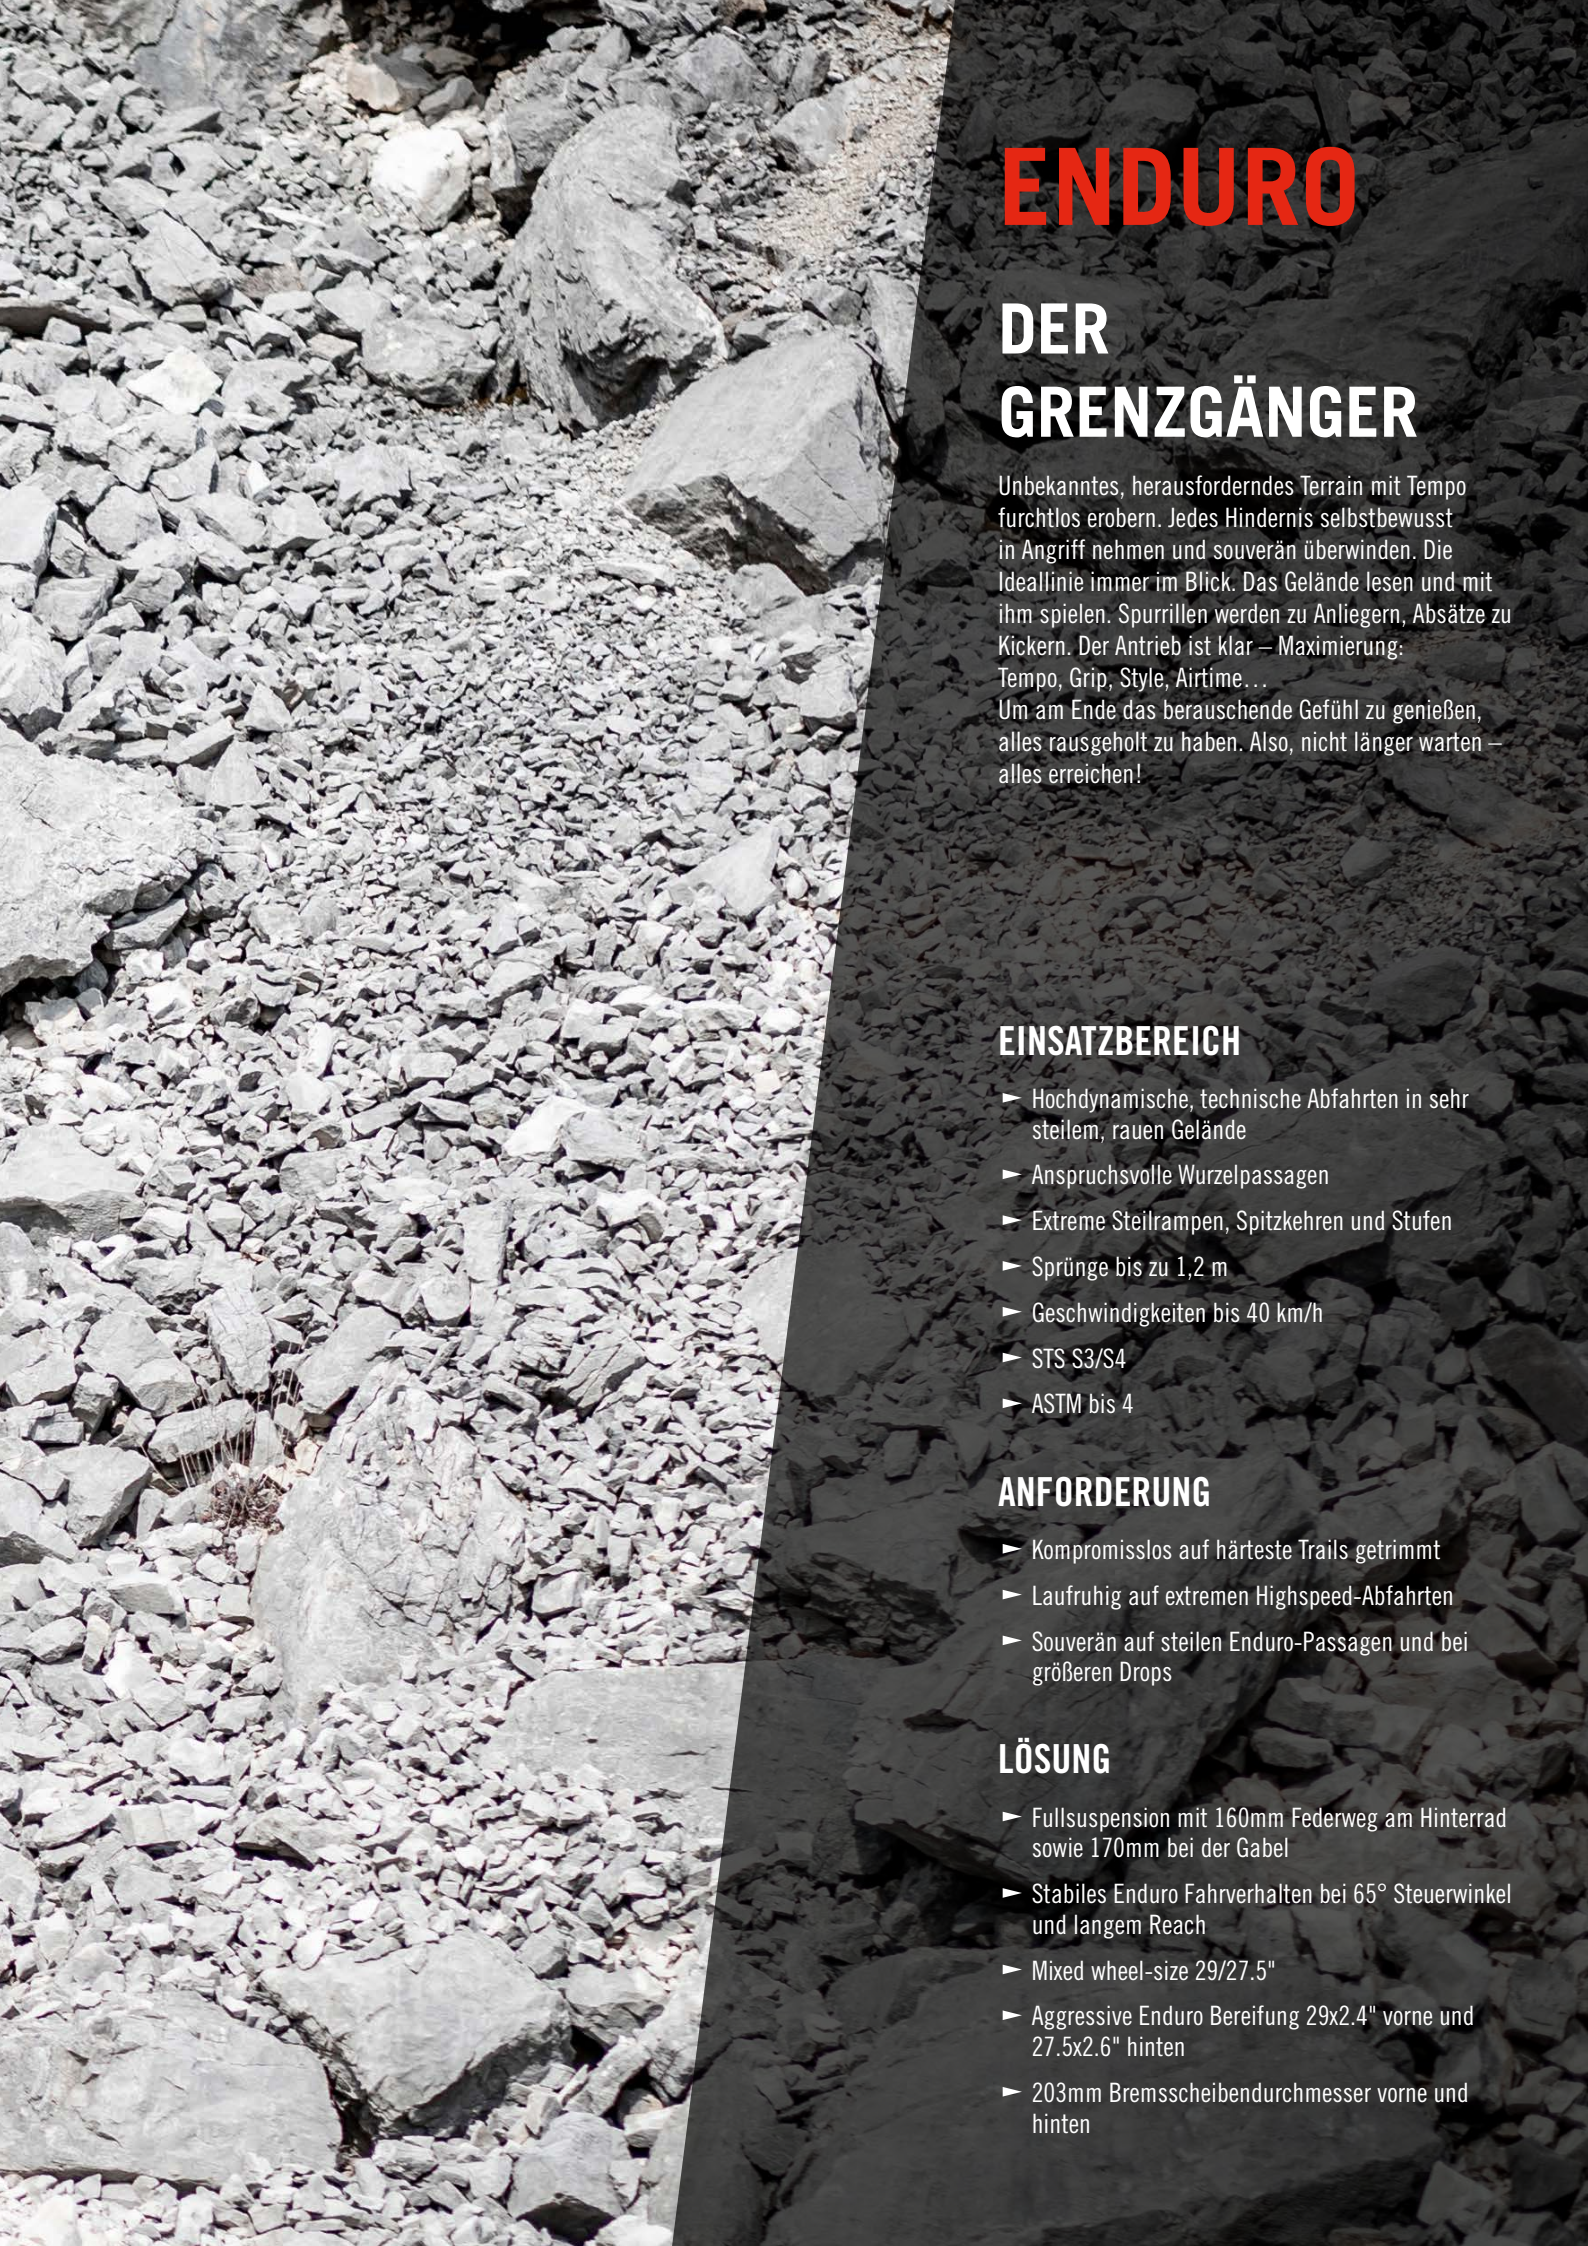

ENDURO

DER GRENZGÄNGER

Unbekanntes, herausforderndes Terrain mit Tempo furchtlos erobern. Jedes Hindernis selbstbewusst in Angriff nehmen und souverän überwinden. Die Ideallinie immer im Blick. Das Gelände lesen und mit ihm spielen. Spurrillen werden zu Anliegern, Absätze zu Kickern. Der Antrieb ist klar – Maximierung: Tempo, Grip, Style, Airtime... Um am Ende das berauschende Gefühl zu genießen, alles rausgeholt zu haben. Also, nicht länger warten – alles erreichen!

EINSATZBEREICH

- ▶ Hochdynamische, technische Abfahrten in sehr steilem, rauen Gelände
- ▶ Anspruchsvolle Wurzelpassagen
- ▶ Extreme Steilrampen, Spitzkehren und Stufen
- ▶ Sprünge bis zu 1,2 m
- ▶ Geschwindigkeiten bis 40 km/h
- ▶ STS S3/S4
- ▶ ASTM bis 4

ANFORDERUNG

- ▶ Kompromisslos auf härteste Trails getrimmt
- ▶ Laufruhig auf extremen Highspeed-Abfahrten
- ▶ Souverän auf steilen Enduro-Passagen und bei größeren Drops

LÖSUNG

- ▶ Fullsuspension mit 160mm Federweg am Hinterrad sowie 170mm bei der Gabel
- ▶ Stabiles Enduro Fahrverhalten bei 65° Steuerwinkel und langem Reach
- ▶ Mixed wheel-size 29/27.5"
- ▶ Aggressive Enduro Bereifung 29x2.4" vorne und 27.5x2.6" hinten
- ▶ 203mm Bremsscheibendurchmesser vorne und hinten



R.E750 PRO

R.E750 (FS)



Federweg Gabel	[mm]
Achsversatz	[mm]
Gabel-Achsstandard	[mm]
Dämpferlänge / Hub	[mm x mm]
Federweg Dämpfer	[mm]
Dämpferbuchse	
Max. Reifendurchmesser v.	[inch (mm)]
Max. Reifendurchmesser h.	[inch (mm)]

Rahmengröße	
Sattelrohlänge	[mm]
Oberrohrlänge (inkl. 25 mm Offset/Setback)	[mm]
Steuerrohrlänge	[mm]
Kettenstrebenlänge	[mm]
Tretlagerhöhe	[mm]
BB drop	[mm]

Steuerrohrwinkel	[°]
Sitzrohrwinkel	[°]

Reach	[mm]
Stack	[mm]

Radstand	[mm]
Standover	[mm]

170 [36/29]
44
15x110
205x65
162,5
Trunnion(shock mount)/19.05(Linkage-Yoke)
29x2.6 (750x65)
27.5x2.8 (725x70)

S	M	L	XL
413	444	473	509
590	620	657	691
110	110	130	140

445
355
10

65,0
73,5

395	428	459	490
616	624	644	655

1180	1206	1244	1278
765			

R.E750**FEDERELEMENT**

205T×65

STEUERSATZ**GABEL**

1.5 TAPERED

LENKER

S/M/L/XL

VORBAU

S/M/L/XL

DISPLAY**SATTELSTÜTZE**

Ø34.9 OFFSET

SATTEL**GRIFFE****ANTRIEB****BATTERIE****KURBEL**

160(S/M)/165(L/XL)

KETTENFÜHRUNG**SCHALTHEBEL****SCHALTWERK****KETTE****KASSETTE****BREMSE****ROTOR****LAUFRAD****REIFEN****FARBE****GRÖSSEN****CORE**

FOX FLOAT X2 2-POS TRUNNION

PERFORMANCE

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

FOX 36 FLOAT 170 3-POS GRIP

PERFORMANCE E-BIKE

B35 AL7075

15-780

S35 AL6061 / ML READY

50

BLOKS 14D / CONNECT C READY

CRANKBROTHERS HIGHLINE 20

34.9x125(S)/150(M/L/XL) TRAVEL

ERGON SM SPORT

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 34T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO 520

SHIMANO RT64/600 SENSOR 203/203

DT SWISS H1900 SPLINE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL BARON PROJEKT

PROTECTION 29x2.40 / 27.5x2.60

BURNING RED

S / M / L / XL

PRO

FOX FLOAT X2 2-POS TRUNNION

PERFORMANCE

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

FOX 36 FLOAT 170 GRIP2 HSC/LSC HSR/LSR

PERFORMANCE ELITE E-BIKE

B35 AL7075

15-780

S35 AL6061 / ML READY

50

BLOKS 14D / CONNECT C

8PINS

INDIVIDUAL - UP TO 228(XL)

ERGON SM COMP

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 34T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT I-SPEC EV

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO XT 8120 FIN PAD

SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203

DT SWISS HX1501 SPLINE ONE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL BARON PROJEKT

PROTECTION 29x2.40 / 27.5x2.60

BURNING RED

S / M / L / XL

USP

Finden Sie hier die USPs pro Ausstattung auf einen Blick, aufbauend auf unserer Basis CORE-Ausstattung bzw. der jeweils vorherigen Ausstattung.

Vollcarbon-Rahmen

FOX 36 Float 170 Grip Performance E-Bike Federgabel

FOX Float X2 2-POS Trunnion Performance Dämpfer

750 Wh Batterie

Brose S-Mag

Connect C Vorbereitung

Shimano XT Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung

Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen

203 mm Bremscheiben mit integriertem Speedsensor

DT Swiss H1900 Spline Laufradsatz

Crankbrothers Highline Remote-Sattelstütze

Acros Steuersatz mit Lenkanschlag

MonkeyLink Lichtvorbereitung

Grip2 Performance Elite E-Bike Federgabel

Connect C Bluetooth Schnittstelle plus App

Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen mit Fin Pad Belägen

Ice Tec Bremscheiben

DT Swiss HX1501 Laufradsatz

8PINS Sattelstütze



CROSS MOUNTAIN

DER ALLESKÖNNER

Ob Hometrail oder abseits bekannter Pfade, der Fahrspaß steht im Vordergrund. Nicht zwingend hoch hinaus, aber immer abwechslungsreich unterwegs. Herausforderungen annehmen und anspruchsvolle Wurzelpassagen, Steine und flache Stufen bewältigen. Durch Kurven surfen und es auf freien Strecken geschmeidig laufen lassen. Der Flow treibt an – lass Dich einfach von ihm tragen.

EINSATZBEREICH

- ▶ Raue Trails
- ▶ Größere Wurzeln und Steinen, Stufen und flache Treppen
- ▶ Unbefestigter Boden
- ▶ Sprünge bis 60 cm
- ▶ STS S1/S2
- ▶ ASTM bis 3 (FS)

ANFORDERUNG

- ▶ Ausgewogene, tourentaugliche Gesamtabstimmung
- ▶ Fokus auf solidem Fahrverhalten und Stabilität im Gelände

LÖSUNG

- ▶ Fullsuspension mit 140mm / Hardtail mit 120 mm Federweg
- ▶ Geometrie mit stabilem Lenkverhalten
- ▶ 29x2,4" Trail-Mountainbike Bereifung
- ▶ 203mm Bremsscheibendurchmesser vorne und hinten



R.C750 ULTRA

R.C750 (FS)



Federweg Gabel	[mm]
Achsversatz	[mm]
Gabel-Achsstandard	[mm]
Dämpferlänge / Hub	[mm x mm]
Federweg Dämpfer	[mm]
Dämpferbuchse	
Max. Reifendurchmesser v.	[inch (mm)]
Max. Reifendurchmesser h.	[inch (mm)]

Rahmengröße	
Sattelrohlänge	[mm]
Oberrohrlänge (inkl. 25 mm Offset/Setback)	[mm]
Steuerrohrlänge	[mm]
Kettenstrebenlänge	[mm]
Tretlagerhöhe	[mm]
BB drop	[mm]

Steuerrohrwinkel	[°]
Sitzrohrwinkel	[°]

Reach	[mm]
Stack	[mm]

Radstand	[mm]
Standover [BB]	[mm]

140 [35/29]
51
15x110
185x55
142
Trunnion(shock mount)/19.05(Linkage-Yoke)
29x2.4 (750x60)
29x2.4 (750x60)

S	M	L	XL
413	444	473	509
588	617	654	688
110	110	130	140
460			
340			
35			

66,0
74,0

404	438	469	498
611	617	637	649

1191	1215	1253	1289
750			

R.C750**FEDERELEMENT**

185T×55

STEUERSATZ**GABEL**

1.5 TAPERED

LENKER

S/M/L/XL

VORBAU

S/M/L/XL

DISPLAY**SATTELSTÜTZE**

Ø34.9 OFFSET

SATTEL**GRIFFE****ANTRIEB****BATTERIE****KURBEL**

165(S/M)/170(L/XL)

KETTENFÜHRUNG**SCHALTHEBEL****SCHALTWERK****KETTE****KASSETTE****BREMSE****ROTOR****LAUFRAD****REIFEN****FARBE****GRÖSSEN****CORE**

DT SWISS R535 ONE

LINEAIR / INCONTROL

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

DT SWISS F535 ONE 140 APT

LINEAIR/COILPAIR / INCONTROL/PLUSHPORT

B35 AL7075

15-740/740/780/780

S35 AL6061 / ML READY

50/50/70/70

MARQUARDT 4311 / CONNECT C READY

P35

34.9x350(S)/400(M/L/XL)

ERGON SM COMP

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO 520/500

SHIMANO RT64/600 SENSOR 203/203

DT SWISS H1900 SPLINE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL TRAIL KING

PERFORMANCE 29x2.40

COOL GRAY

S / M / L / XL

PRO

DT SWISS R535 ONE

LINEAIR / INCONTROL

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

DT SWISS F535 ONE 140 APT

LINEAIR/COILPAIR / INCONTROL/PLUSHPORT

B35 AL7075

15-740/740/780/780

S35 AL6061 / ML READY

50/50/70/70

MARQUARDT 4311 / CONNECT C

CRANKBROTHERS HIGHLINE 20

34.9x125(S)/150(M/L/XL) TRAVEL

ERGON SM COMP

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT I-SPEC EV

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO XT 8120/8100 FIN PAD

SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203

DT SWISS H1900 SPLINE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL TRAIL KING

PROTECTION 29x2.40

COOL GRAY

S / M / L / XL

ULTRA

DT SWISS R535 ONE

LINEAIR / INCONTROL

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

DT SWISS F535 ONE 140 APT

LINEAIR/COILPAIR / INCONTROL/PLUSHPORT

B35 AL7075

15-740/740/780/780

S35 AL6061 / ML READY

50/50/70/70

MARQUARDT 4311 / CONNECT C

8PINS PIN LOCK

INDIVIDUAL - UP TO 228(XL)

ERGON SM SPORT

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 RACE CARBON

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XTR I-SPEC EV

SHIMANO XTR 9100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 8100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO XTR 9120 FIN PAD

SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203

DT SWISS HX1501 SPLINE ONE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL TRAIL KING

PROTECTION 29x2.40

BLACK

S / M / L / XL

USP

Finden Sie hier die USPs pro Ausstattung auf einen Blick, aufbauend auf unserer Basis CORE-Ausstattung bzw. der jeweils vorherigen Ausstattung.

Vollcarbon-Rahmen

DT Swiss F 535 ONE 140 APT Federgabel

DT Swiss R535 One Dämpfer

750 Wh Batterie

Brose S-Mag

Connect C Vorbereitung

Shimano XT Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung

Shimano 4-Kolben (VR) Scheibenbremse

203 mm Bremscheiben mit integriertem Speedsensor

DT Swiss H1900 Spline Laufradsatz

Acros Steuersatz mit Lenkanschlag

MonkeyLink Lichtvorbereitung

Connect C Bluetooth Schnittstelle plus App

Shimano XT 4-Kolben (VR) Scheibenbremse mit Fin Pad Belägen

Ice Tec Bremsscheiben

Crankbrothers Highline Remote-Sattelstütze

Shimano XTR Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung

E13 Race Carbon Kurbel

Shimano XTR 4-Kolben Scheibenbremsen mit Fin Pad Belägen


DT Swiss HX1501 Spline One Laufradsatz

8PINS PIN LOCK Sattelstütze



R.C750 PRO (HT)

R.C750 (HT)

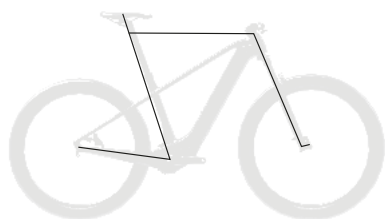

Federweg Gabel	[mm]
Achsversatz	[mm]
Gabel-Achsstandard	[mm]
Max. Reifendurchmesser v.	[inch (mm)]
Max. Reifendurchmesser h.	[inch (mm)]

120 [35/29]
51
15x110
29x2.4 (750x60)
29x2.4 (750x60)

Rahmengröße

S	M	L	XL
---	---	---	----

Sattelrohlänge	[mm]
Oberrohrlänge (inkl. 25 mm Offset/Setback)	[mm]
Steuerrohrlänge	[mm]
Kettenstrebenlänge	[mm]
Tretlagerhöhe	[mm]
BB drop	[mm]

413	444	473	509
580	612	650	684
110	110	130	145
455			
315			
60			

Steuerrohrwinkel	[°]
Sitzrohrwinkel	[°]

67,5
74,5

Reach	[mm]
Stack	[mm]

408	437	470	500
638	638	656	670

Radstand	[mm]
Standover	[mm]

1154	1184	1225	1261
718	750		

R.C750**STEUERSATZ****GABEL**

1.5 TAPERED

LENKER

S/M/L/XL

VORBAU

S/M/L/XL

DISPLAY**SATTELSTÜTZE**

Ø34.9 OFFSET

SATTEL**GRIFFE****ANTRIEB****BATTERIE****KURBEL**

165(S/M)/170(L/XL)

KETTENFÜHRUNG**SCHALTHEBEL****SCHALTWERK****KETTE****KASSETTE****BREMSE****ROTOR****LAUFRAD****REIFEN****FARBE****GRÖSSEN****PRO**

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

DT SWISS F535 ONE 120 APT

LINEAIR/COILPAIR / INCONTROL/PLUSHPORT

B35 AL7075

15-740/740/780/780

S35 AL6061 / ML READY

50/50/70/70

MARQUARDT 4311 / CONNECT C

CRANKBROTHERS HIGHLINE 20

34.9x125(S)150(M/L/XL) TRAVEL

ERGON SM COMP

ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 36T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT I-SPEC EV

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO XT 8120/8100 FIN PAD

SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203

DT SWISS H1900 SPLINE (30)

110-15/148-12 TAS CL

CONTINENTAL TRAIL KING

PROTECTION 29x2.40

COOL GRAY

S / M / L / XL

USP

Vollcarbon-Rahmen

DT Swiss F 535 ONE 120 APT Federgabel

750 Wh Batterie

Brose S-Mag

Connect C Bluetooth Schnittstelle plus App

Shimano XT Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung

Shimano XT 4-Kolben (VR) Scheibenbremse mit Fin Pad Belägen

203 mm Ice Tec Bremscheiben mit integriertem Speedsensor

DT Swiss H1900 Spline Laufradsatz

Crankbrothers Highline Remote-Sattelstütze

Acros Steuersatz mit Lenkanschlag

MonkeyLink Lichtvorbereitung



CROSS OVER

DER ALLTAGSHELD

In jeder Lebenslage mobil. Spontan der Neugier folgen und neue Wege erkunden. Die Straße dabei auch mal links liegen lassen und einfach rechts abbiegen auf die Schotterpiste. Gleichwohl immer sportlich unterwegs, jedoch nie ohne auf höchsten Fahrkomfort verzichten zu müssen. Jede Situation kontrolliert meistern und sicher ans Ziel kommen. Ganz egal ob in der Stadt oder im Gelände. Entscheide selbst, wohin es geht – ins Büro oder in der Light-Variante über die Alpen.

EINSATZBEREICH

- ▶ Verfestigter Schotter, flüssige Wald- und Wiesenwege, Asphalt
- ▶ Griffige Naturböden mit Wurzeln
- ▶ Moderate Steigung
- ▶ Sprünge bis 15 cm
- ▶ STS S0/S1
- ▶ ASTM bis 2

ANFORDERUNG

- ▶ Neutrales, leichtgängiges Lenken auch bei kleineren Geschwindigkeiten bergauf
- ▶ Stabile und neutrale Fahreigenschaften auch mit Gepäck
- ▶ Spurtreue Bergabfahrten

LÖSUNG


- ▶ Hardtail mit 100-120mm Federweg
- ▶ Leicht profilierte 29" Mountainbike Bereifung bis 2.4"
- ▶ 203mm Bremsscheibendurchmesser vorne und hinten





R.T750 TOUR

R.T750 (HT)

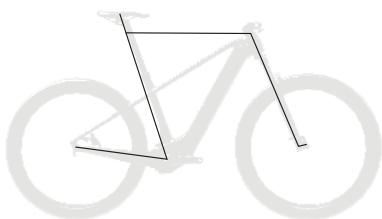

Federweg Gabel	[mm]
Gabel-Achsstandard	[mm]
Max. Reifendurchmesser v.	[inch (mm)]
Max. Reifendurchmesser h.	[inch (mm)]

100 [34/29]
15x110
29x2.4 (750x60)
29x2.4 (750x60)

Rahmengröße

S	M	L	XL
---	---	---	----

Sattelrohlänge	[mm]
Oberrohrlänge (inkl. 25 mm Offset/Setback)	[mm]
Steuerrohrlänge	[mm]
Kettenstrebenlänge	[mm]
Tretlagerhöhe	[mm]
BB drop	[mm]

413	444	473	509
590	620	657	691
110	110	130	140
445			
355			
10			

Steuerrohrwinkel	[°]
Sitzrohrwinkel	[°]

65,0
73,5

Reach	[mm]
Stack	[mm]

395	428	459	490
616	624	644	655

Radstand	[mm]
Standover	[mm]

1180	1206	1244	1278
765			

R.T750**STEUERSATZ****GABEL**

1.5 TAPERED

LENKER

S/M/L/XL

VORBAU

S/M/L/XL

DISPLAY**SATTELSTÜTZE**

Ø34.9 OFFSET

SATTEL**GRIFFE****ANTRIEB****BATTERIE****KURBEL**

165(S)/170(M/L/XL)

KETTENFÜHRUNG**SCHALTHEBEL****SCHALTWERK****KETTE****KASSETTE****BREMSE****ROTOR****LAUFRAD****REIFEN****CITY KIT****FARBE****GRÖSSEN****CORE**

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

SR SUNTOUR RAIDON 34 BOOST 100 LOR DS

E-BIKE

B35 AL7075

35-740

S35 AL6061 / ML

50/70/70/70

MARQUARDT 4311 / CONNECT C READY

P66-20 AL2014

34.9x350(S)/400

ERGON SM-E MOUNTAIN SPORT

ERGON GA30 SPORTIVE WING

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 38T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO 520/500

SHIMANO RT64/600 SENSOR 203/203

DT SWISS H1900 SPLINE (25)

110-15QR/148-12 TA CL

CONTINENTAL X-KING

PERFORMANCE 29x2.40

SUPERNOVA M99 MINI ML

-

-

-

KICKSTAND

BLACK

S / M / L / XL

TOUR

ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK

SR SUNTOUR RAIDON 34 BOOST 100 LOR DS

E-BIKE

B35 AL7075

35-740

S35 AL6061

50/70/70/70

MARQUARDT 4311 / CONNECT C

CRANKBROTHERS HIGHLINE 20

34.9x100(S)/125(M)/150(L/XL) TRAVEL

ERGON SM-E MOUNTAIN SPORT

ERGON GA30 SPORTIVE WING

BROSE DRIVE S MAG

AIR COOLER

IPU750 REMOVABLE

4,5A CHARGER

E13 PLUS

E13 DIRECT MOUNT CHAINRING 38T.

ROTWILD SL750

SHIMANO XT

SHIMANO XT 8100 SGS STANDARD PLUS

SHIMANO HG 7100 12-SPEED

SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED

SHIMANO 520/500

SHIMANO RT64/600 SENSOR 203/203

DT SWISS H1900 SPLINE (25)

110-15QR/148-12 TA CL

CONTINENTAL RACE KING

SHIELD WALL 29x2.20

SUPERNOVA M99 MINI PRO HIGH BEAM

SUPERNOVA M99 TAIL LIGHT

CURANA FENDER

TUBUS PANNIER CARRIER

KICKSTAND

BLACK

S / M / L / XL

USP

Finden Sie hier die USPs pro Ausstattung auf einen Blick, aufbauend auf unserer Basis CORE-Ausstattung bzw. der jeweils vorherigen Ausstattung.

Vollcarbon Rahmen

SR Suntour Raidon 34 100 E-Bike Federgabel

750 Wh Batterie

Brose S-Mag

Connect C Vorbereitung

Shimano XT Ausstattung mit 12-fach 10-51 Übersetzung

Shimano 4-Kolben (VR) Scheibenbremse

203 mm Bremsscheiben mit integriertem Speedsensor

DT Swiss H1900 Spline Laufradsatz

Acros Steuersatz mit Lenkanschlag

Supernova Mini 2 MonkeyLink E-Bike Frontleuchte

Seitenständer

Connect C Bluetooth Schnittstelle plus App

Crankbrothers Highline Remote-Sattelstütze

Supernova M99 Mini Pro E-Bike Frontscheinwerfer mit Fernlicht Funktion

Supernova M99 Rücklicht

Curana Schutzblech

Tubus Träger

