



BERGSTROM

2021



Von der Idee bis zur ersten Ausfahrt

1. IDEE UND KONZEPT IN ST.GALLEN (SG)

- Neugierig sein! Offen für neue Lösungen, die das Velofahren besser machen.
- Ideen entstehen oft im Gespräch mit vielen unterschiedlichen Menschen.
- Analysieren, Dokumentieren und Nutzerbild skizzieren
- Konzept erstellen und erste Produktskizzen

2. ENGINEERING UND ENTWICKLUNG IN ST.GALLEN (SG)

- Anforderungskatalog und Produktspezifikation
- Produktdesign
- 3D CAD Umsetzung
- Prototypenbau und Machbarkeitsstudie
- Nullserie zur letzten Erprobung

3. LACKIERUNG IN SIRNACH (TG)

- Rohrahmen Nachbearbeitung
- Mehrschichtige Pulverbeschichtung für besseren Tiefenglanz und beste Schlagfestigkeit
- bis zu 4x muss der Rahmen für ca. je 20 Minuten bei ca. 200°C in die Brennkammer

! Unsere mehrschichtige Pulverlackierung ist nicht das gleiche wie einfacher Pulverlack. Die mehrschichtige Pulverbeschichtung ist viel zeitaufwendiger, aber es lohnt sich. Die Farben sind viel natürlicher und haben mehr Intensität. Die Glanzlackierungen lassen sich besser reinigen, da Schmutz und Fett weder haften noch eindringen.

4. MONTAGE IN SIRNACH (TG)

- Vormontage der Lenkereinheit, Laufräder, Gabel und des Motorsystems
- Hochzeit des Rahmens mit den verschiedenen Baugruppen aus der Vormontage
- Individuelle Software updaten für die eVelos und letzte Kontrolle des Velos

5. AUSLIEFERUNG ZUM QUALIFIZIERTEN VELO-FACHHÄNDLER

- Individuelle Anpassung an den Kundenwunsch
- Erste Einweisung und Testfahrt
- Übergabe und hoffentlich viel Freude mit dem Velo





Bergstrom Werksteam Fahrer Joris Ryf überquerte als starker 5ter die Ziellinie in Leogang, nachdem er wegen eines Platten aus den Medaillenrängen gefallen ist.

Photo: Hoshi Yoshida

BERGSTROM *für die* **SCHWEIZ**

Das Bergstrom Team ist stolz, bei der 2020 UCI E-MTB Weltmeisterschaft die Schweiz bei den Frauen und bei den Männern, wie schon im Vorjahr vertreten zu haben.

Für sein Land zu fahren ist für uns, wie für die Athleten, die grösste Auszeichnung.

Das ist in der Welt der Global Brands nicht alltäglich.

Bergstrom ist ein Schweizer Bike. Und nur das.

(Oder anders gesagt: Der Bergstrom Vorteil bleibt nur für die Schweizer Athleten.)



Down Country

Agil und effizient bergauf, wie mit einem XC Bike.


Mit einem ausbalancierten Bike und ausreichend Federweg in den Downhill.

Das zusammen bringt das Downcountry Bike.

Das erste Downcountry E-Bike kommt aus der Schweiz

Introducing: Das Bergstrom XCV

BERGSTROM

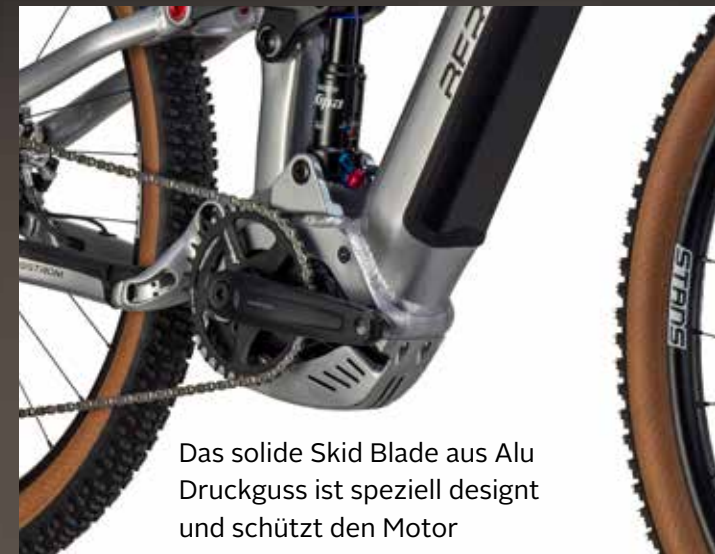

WAS IST SO „DOWNCOUNTRY“ AM XCV?

Es braucht ein leichtes Bike mit tiefem, zentralem Schwerpunkt.

Traillastig ausgestattet, mit kurzem Vorbau und soliden Laufrädern.

Die Bergstrom Ingenieure haben die LCG-Geometrie (Low Center of Gravity) entwickelt. Gebaut um einen Rahmen, in dem der Bosch CX Motor um 20° vorwärts gedreht ist. Damit sitzt der Motor unterhalb der Achslinie. Mit der Rotation kann auch der Akku tiefer und steiler an den Motor ansetzen, was insgesamt zu einem tiefen Schwerpunkt führt, der genau mittig unter dem Piloten sitzt. Eigentlich ganz einfach.




XCV 8 SERIE

Mit dem XCV eröffnet Bergstrom erneut ein neues Segment: Down Country

Das XCV steht für geringes Gewicht bei kompromisslos stabiler Ausstattung und maximaler Kraftentfaltung. Der Bosch CX Motor lässt das XCV förmlich die Berge hochfliegen. Leichtfüßig und agil geht es auch weiter im Trail, das tiefe Oberrohr bietet dem Fahrer viel Bewegungsfreiheit und der tiefe Schwerpunkt führt das Bike wie auf Schienen um die Kurven. Gepaart mit einem schluckfreudigen Fahrwerk komplettiert das XCV sein Segment perfekt.




zitonen-gelb



chrome



italia-blau



XCV 869



Bergstrom FS ePerformance XC Alurahmen mit LCG Geometrie und 100mm Federweg. Mit Shimano XT/SLX 12 Gang Schaltung, Rock Shox SID 120mm Federgabel, DT Swiss 1900 Hybrid 29, Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 29x2.35", Shimano SLX BR-M Bremsen 4/2 Kolben, FSA ACR Vorbau 50mm -10°, Ergon Paket

¹² Spezifikationsänderungen vorbehalten.





XCV 849



Bergstrom FS ePerformance XC Alurahmen mit LCG Geometrie und 100mm Federweg. Mit Shimano XT/SLX 12 Gang Schaltung, SR Suntour XCR34 100mm Federgabel, Rodi/Deore Laufräder, Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 29x2.35", Shimano SLX BR-M7000 Bremsen, FSA ACR Vorbau 50mm -10°, Ergon Paket

¹⁴ Spezifikationsänderungen vorbehalten.

XCV 829



Bergstrom FS ePerformance XC Alurahmen mit LCG Geometrie und 100mm Federweg. Mit Shimano Deore 10 Gang Schaltung, SR Suntour XCR34 100mm Federgabel, Rodi/Deore Laufräder, Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 29x2.35", Shimano BR-M6000 Bremsen, JD 3D Vorbau, Ergon Paket

Spezifikationsänderungen vorbehalten. ¹⁵



Leicht und ehrlich, vielseitig und schnell. Das XCV7.
Weil auf dem Trail weniger manchmal mehr ist.

BERGSTROM




XCV 7 SERIE

Back to the Roots, aber schneller als je zuvor. Mit dem XCV7 präsentiert Bergstrom das wahrscheinlich vielseitigste Schweizer Sportgerät. Die sportliche Geometrie harmonisiert ausgezeichnet mit der gutmütigen Laufruhe und vermittelt dem Fahrer Fahrspass und Vertrauen, von Grossstadt Dschungel über Forststrassen bis Flowtrails, der tiefe Schwerpunkt hält das Bike stabil im Trail. Aufnahmen für Gepäckträger und Schutzblech sind genauso mit an Bord, wie Flaschenhalterösen und Seitenständeraufnahme. Wahlweise mit 500/625 wH Akku.




zitronen-gelb



chrome



italia-blau



XCV 769



Bergstrom HT ePerformance XC Alurahmen. Mit Shimano XT/SLX 12 Gang Schaltung, Rock Shox SID 120mm Federgabel, DT Swiss 1900 Hybrid 29, Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 29x2.35", Shimano SLX BR-M Bremsen 4/2 Kolben, FSA ACR Vorbau 50mm -10°, Ergon Paket

²⁰ Spezifikationsänderungen vorbehalten.





XCV 749



Bergstrom HT ePerformance XC Alurahmen. Mit Shimano XT/SLX 12 Gang Schaltung, SR Suntour XCR34 100mm Federgabel, Rodi/Deore Laufräder, Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 29x2.35", Shimano SLX BR-M7000 Bremsen, FSA ACR Vorbau 50mm -10°, Ergon Paket

22 Spezifikationsänderungen vorbehalten.

XCV 729



Bergstrom HT ePerformance XC Alurahmen. Mit Shimano Deore 10 Gang Schaltung, SR Suntour XCR34 100mm Federgabel, Rodi/Deore Laufräder, Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 29x2.35", Shimano BL-M6000 Bremsen, Humpert Vorbau, Ergon Paket

Spezifikationsänderungen vorbehalten. 23



Das Alpencross ist auf der Bucket List vieler Biker. Wer über die Schweizer Alpen will braucht ein Bike, auf das er/sie sich verlassen kann. Ein Multitool mit dem man schwierige technische Trails genauso bewältigen kann, wie steile Anstiege oder Überbrückungspassagen. Und das über eine sehr lange Strecke. Mit diesen Eigenschaften eines Allrounders im Sinn, hat Bergstrom ein 150 mm Federweg Bike entwickelt.

Das AXV- Alpen Cross Velo.

BERGSTROM






AXV SERIE

Mit dem 4 -Gelenk Horst- Link System mit Bosch Performance CX Antrieb (Q Factor 175 mm), sowie dem Bosch PowerTube, konnten wir wieder ein typisches Bergstrom MTB entwickeln:


Schmal, sehr wendig und agil, integriertes leichtes Design. Das AXV wurde in St. Gallen entwickelt, die aufwändige Lackierung wird in Sirnach aufgetragen.

Mit 150 mm Federweg gibt es für den AXV 29er keine wirklichen Hindernisse. Und am Bosch Performance CX Antrieb führt kein Weg vorbei: Er liefert volle Kraftentfaltung aus dem Stand. Im eMTB Modus passt sich der Motor automatisch der individuellen Fahrweise an und variiert dynamisch zwischen 140% und 340% Unterstützung. Dabei ist der Motor halb so gross wie der Vorgänger und fast 3 kg leichter. Alle AXV kommen mit der KS e30i Remote-Sattelstütze. Die Farben sind modellübergreifend.


Gesamtpaket: Allzweckwaffe.




eisengrau/
schwarz
matt




loretta-rot/
schwarz
glanz



kobalt-blau



stone-grey
matt




AXV 869



Bergstrom FS ePerformance Trail Alurahmen mit 150mm Federweg. Bosch XC Gen4 Performance Motor mit 625Wh Akku. Shimano XT/SLX 12 Gang Schaltung, DT Swiss F535 ONE 150mm Federgabel+Dämpfer, DT Swiss 1900 Hybrid Laufräder, ONZA Porcupine Skinwall 29x2.0" Reifen, Shimano SLX BRM 4 Kolben Scheibenbremsen, FSA ACR Vorbau 50mm -10°, Ergon Paket. Mehr Swissness kann man nicht in ein Bike packen.

³⁰ Spezifikationsänderungen vorbehalten.





ΔXV 849



Bergstrom FS ePerformance Trail Alurahmen mit 150mm Federweg. Bosch XC Gen4 Performance Motor mit 625Wh Akku. Shimano XT/SLX 12 Gang Schaltung, Rock Shox Revelation 150mm Federgabel + DLX RT Dämpfer, DT Swiss 1900 Hybrid Laufräder, ONZA Porcupine Skinwall 29x2.0" Reifen, Shimano SLX BRM 4/2 Kolben Scheibenbremsen, FSA ACR Vorbau 50mm -10°, Ergon Paket.

32 Spezifikationsänderungen vorbehalten.

ΔXV 829



Bergstrom FS ePerformance Trail Alurahmen mit 150mm Federweg. Bosch XC Gen4 Performance Motor mit 500Wh Akku. Shimano Deore 10 Gang Schaltung, SR Suntour AION 150mm Federgabel + DLX RT Dämpfer, Deore/RODI Laufräder, ONZA Porcupine Skinwall 29x2.0" Reifen, Shimano BLM-6000 Scheibenbremsen, Ergon Paket. 625Wh Akku Optional erhältlich.

Spezifikationsänderungen vorbehalten. 33



„Ready for take off“

Maschine ATV. Pilot F. Obrist

Swiss Air mit E-Antrieb.

BERGSTROM



ATV 900 SERIE

DAS ENDURO BIKE

Beim Enduro ATV mit 170 mm Federweg wurde der Vorderrahmen deutlich länger. In Verbindung mit dem flachen Lenkwinkel und dem kurzen Vorbau hat das Bike eine hohe Laufruhe und mehr Druck auf dem Vorderrad. Das 6-gliedrige Snake Pack und der Shimano E8000 Antrieb ermöglichen ein schlankes Design.

Der neue Bergstrom Enduro Rahmen mit 3-Kammer-Design ist insgesamt beeindruckend sportlich. Mit dem neuen E²Rocker Link hat Bergstrom die Steifigkeit nochmals verbessert und ein agiles und sehr steifes Fahrwerk für den Enduro Grenzbereich entwickelt.

Bei dem ATV 960 und 940 wurde der Rahmen auf 27,5"-Reifen zu einem sehr wendigen Enduro Bike mit hoher Beschleunigung und Stabilität konzipiert. Die 2,6" breiten Reifen bieten direktes Kurvenhandling.

Bergstrom bietet die Farben in der ATV 9er Serie modellübergreifend an.



highlands-green
& eisengrau



rot
& rot



metal &
schwarz matt



petrol
& weiss



ATV 960



Das Bike-Konzept mit Snake Pack und Shimano E8000 Motor ist ausgestattet mit Rock Shox Lyrik und Super Deluxe RC3 mit 170 mm. Ideal für schnelle Trails, egal in welche Richtung. Die Shimano Di2 Gruppe ermöglicht spielendes Schalten und die Shimano ZEE 4-Kolben Scheibenbremsen sowie die Crank Brothers Highline Sattelstütze runden das Trail Paket ab.

ATV 940



Das ATV 940 ist das Einsteiger Enduro Bike von Bergstrom. Die bewährte Snake Pack Technologie wird mit Rock Shox Lyrik und Super Deluxe RC3 mit 170 mm ergänzt. Als Sattelstütze kommt die KS e30i zum Einsatz, dazu Shimano SLX/XT Schaltung und Shimano M520 4-Kolben Scheibenbremsen.



Schweiz oberhalb der Baumgrenze.
Felsen, verblockte Trails. Hier ist der Berg real.
Das Alpen Trail Velo für Schweizer Enduro und
Flow Feelings.

BERGSTROM



ATV 909 SERIE

DAS TRAIL BIKE

Das 969 und das 949 sind die „aggressive-progressive“ Trail Bikes mit 150mm Federweg. Gut im Handling bei hohen Geschwindigkeiten. Mit neuem Long-Slack-Low Rahmen in gewohnt schlankem Snake Pack Design und mit grossen 29er-Reifen hat das ATV 29 eine hohe Fahrstabilität.

Das Design des E² Rocker Link hat die Steifigkeit weiter verbessert. Das Überroll-Verhalten des 29er lässt das Bike auch über raues Gelände fliegen. Die Beschleunigung mit 2,6“ Reifen macht es zur kompromisslosen Maschine auf jedem Terrain.

Bergstrom bietet die Farben in der ATV 9er Serie modellübergreifend an.



petrol
& weiss




rot
& rot



metal &
schwarz matt



highlands-green
& eisengrau



ATV 969



Der Flow Gigant aus der Schweiz. Der „Über29er“ mit Snake Pack und Shimano E8000 Motor. Das ATV 969 mit neuem 3-Kammer-Rahmen kommt mit Shimano XT Di2, 4-Kolben Shimano ZEE Scheibenbremsen und der exquisiten Crank Brothers Highline Remote Sattelstütze. Federungstechnologie von Rock Shox, Revelation Federgabel und Deluxe RT Dämpfer.

ATV 949



„The Beast from the East Schweiz“. Mit Snake Pack im neuen E²Rocker Link Fahrwerk, angetrieben vom Shimano E8000 Motor, bügelt das ATV 949 jeden Alpen Trail. Ausgestattet mit der klassisch bewährten Shimano XT/SLX Schaltung und Shimano BL-MT501 Scheibenbremsen bleibt der Spass präzise unter Kontrolle.



Ein Bike für ´s Grobe und für die Stadt.
Mit feiner Technik.
Wenn ´s mal wieder mehr zu schultern gibt.

BERGSTROM




SUV


Der Vorsprung des Pioniers. Bergstrom bringt das SUV bereits jetzt schon in der 2ten Generation. Wir entwickeln mit Erfahrung. Das neue SUV zeigt deutlich die Herkunft vom MTB und ist daher noch sportlicher im Handling, gleichzeitig aufgeräumter im Look. Grund dafür ist das Horst-Link-Federungssystem mit Rock Shox Floating Shock. Mit den DT SWISS Hybrid 29er Laufrädern lässt sich jeder Trail handeln.

Für den Alltag verfügt das SUV auch über Pletscher Schutzbleche und Gepäckträger und eine Fix18 Aufnahme für den Hebie Ständer. Rücklicht von B&M und Scheinwerfer von Supernova E3.


Das Wesentliche aus zwei Welten in einem Schweizer Velo.



graphit-black
matt




eisengrau
matt



metall
matt



saphir-blau
matt



SUV 9 & 9i



ePerformance Trail Alu Rahmen, Horst Link mit 150 mm Federweg hinten und Postmount für 180 mm Rotoren. Suntour AION 29 BOOST mit 150 mm Travel. Antrieb (SUV9) Bosch G4 CX oder (SUV9)i Speedline, mit Bosch PowerTube 625 Wh Batterie. Shimano SLX/XT Schaltung, DT Swiss H1900 Hybrid 29 mit 30 mm Boost. Pletscher Systemgepäckträger und Schutzbleche, Hebi Ständer, B&M Rücklicht, Supernova E3 Schweinwerfer.

⁵⁰ Spezifikationsänderungen vorbehalten.

SUV 8



Bei gleichem Rahmen und Fahrwerk kommt das 8er mit Bosch G4 CX Motor und der 500 Wh PowerTube Batterie, Shimano Deore Schaltung und Deore Radnaben mit DT Competition Speichen.

Spezifikationsänderungen vorbehalten. 51



Das SUV. Gebaut für die Stadt, im Herzen Offroad zu Hause.



Wer heute noch behauptet,
der Arbeitsweg dauert länger mit dem Velo,
nutzt wahrscheinlich auch noch ein Faxgerät.

Beim GTV gibt 's kein Stop and Go. Hier gibt 's nur Go!

BERGSTROM



GTV SERIE

2 Akkus, sauber integriert und für die Gewichtsverteilung optimal platziert. An der Reichweite mangelts sicher nicht. Am Design sicher auch nicht.

Voll ausgestattet bringt dich das GTV durch jede Jahreszeitzeit, sicher und schnell, wahlweise mit Bosch CX oder Speed (45kmh) Motor. Für noch weniger Wartungsaufwand ist die Enviolo mit Riemenantrieb längst kein Geheimtipp mehr. Gezieltes Oversizing der Rahmenrohre, integriertes Cockpit und breite Reifen runden das Profil eines Langstreckenprofis ab. 27.5" Laufräder für tiefen Schwerpunkt und geringe Überstandshöhe.

Das GTV1125. Eine echte Alternative. Kein Kompromiss.



fire-breath



graphit-
black matt



denim-blue



GTV 1125 ENVILOLO



Bergstrom Singletube-S ePerformance Alu Rahmen mit Torsion Filter Box. Bosch PT 625wH im Unterrohr und Bosch PT 500wH im Oberrohr, G4 CX oder Speed Motor, Purion Display und 36V 6A Ladegerät. Enviolo TR Nabenschaltung mit Gates CDX 125T Riemen. Supernova M99/E3 Beleuchtung, Shimano BR-MT4 Scheibenbremsen. FSA ACR Vorbau. Schwalbe Supermoto 60-584

58 Spezifikationsänderungen vorbehalten.

GTV 11125 SLX



Bergstrom Singletube-S ePerformance Alu Rahmen mit Torsion Filter Box. Bosch PT 625wH im Unterrohr und Bosch PT 500wH im Oberrohr, G4 CX oder Speed Motor, Purion Display und 36V 6A Ladegerät. Shimano SLX 12 Gang Schaltung. Supernova M99/E3 Beleuchtung, Shimano BR-MT4 Scheibenbremsen. FSA ACR Vorbau. Schwalbe Supermoto 60-584. Shimano/RODI Laufräder

Spezifikationsänderungen vorbehalten. 59



Work Life Velo. Viel auf dem Velo zu sein ist gut.
Auch im Alltag. Für die Alltagstauglichkeit geht
es bei Bergstrom um durchdachte Technologie
in Form und Style.


BERGSTROM



WLV

Die Form des WLV mit hochgelegter Kettenstrebe und der Transfer Box macht den Rahmen steif und sportlich. Kontrolliert auch bei hohen Geschwindigkeiten. Sowohl der GTS wie auch der GOR Rahmen haben eine sehr klare Linienführung. Das markante tapered Steuerrohr sorgt für hohe Fahrpräzision. Der Racktime Gepäckträger ist am Übergang der Sitzstrebe integriert, die Schutzbleche sind unauffällig gehalten.

Work-Life Balance im Schweizer Stil.



kobalt-blau



tiefschwarz



chrom



WLV 960 & 960i



Bosch G4 CX Antrieb mit Bosch Power Tube 625 Wh oder ein i Tüpfelchen (960 i) mehr für Bosch Speedline für 45 km/h. Connected mit dem Bosch Kiox Display. Die Suntour Mobie Federgabel mit Lockout. Shimano SLX Schaltung und Deore Naben. Supernova E3 lassen die Sache im richtigen Licht erscheinen.

⁶⁴ Spezifikationsänderungen vorbehalten.

WLV 860 & 860i



Für die Puristen gibt es das 860 und 860i. Statt einer Federgabel ist das 860 mit einer tapered Alloy Starrgabel ausgestattet. Für das ursprüngliche Fahrgefühl. Ansonsten die gleiche Ausstattung wie das 960(i).

Spezifikationsänderungen vorbehalten. ⁶⁵



Mit der **Single Tube Technology** hat Bergstrom eine Konstruktion entwickelt, die einen «Ein-Rohr-Rahmen» sehr verwindungssteif macht.

Herz des Rahmens ist die **Torsion Filter Box**, die den Rahmen um die Motoraufhängung verstärkt.

Die **doppelte Kettenstrebe** unterstützt die Steifigkeit des Rahmens.

BERGSTROM




GXR

Mit dem GXR Modell eröffnet Bergstrom erneut ein neues Segment. Das schnelle sportliche Single Tube Velo.

Das GXR vereint den höchstmöglichen Komfort, mit tiefem Durchstieg und 27,5er Bereifung, mit dem Ansprechverhalten einer steifen Rahmengemetrie. Mit diesen Voraussetzungen ist es ideal für eine Ausstattung als Speed Pedelec. Mit Bosch CX oder Speed Line Motor: Sicher, sportlich, perfekt im Handling und dabei komfortabel.


Integrierter Vorbau sowie Gepäckträger und Schutzbleche in Rahmenfarbe runden das optische Bild des GXR als erfrischende Bereicherung der Schweizer Strassen ab.




chameleon orange
(Sonderfarbe)



kobalt-blau



loretta-rot



silber



GXR 880 & 880i GATES



880 Das Beste vom Besten: Single Tube Technology mit Bosch G4CX Motor, Bosch 625 Wh PowerTube und Enviolo AutomatiQ, angetrieben von Gates CDX 125 T. Shimano Deore 27,5 Räder und Bremsen, Supernova Beleuchtung und integrierter Bergstrom Racktime Gepäckträger. Ergotec M-Bar und Suntour Mobie Federgabel für sicheres und sportliches Fahren.

880i Das Speed Pedelec kommt mit dem Bosch G4 Speed Motor. Verstärkte Bremsleistung mit der Shimano BR-MT420 4 Kolben Bremse mit 180 mm Rotoren vorn und hinten.

GXR 860 & 860i



Die **860er** Serie kombiniert die GXR Rahmeneigenschaften mit der Shimano SLX Schaltung. Shimano Bremsen mit 180mm Rotoren sorgen für die Bremskraft. Der integrierte Bergstrom CHE Vorbau ist für das Bosch Kiox vorgesehen.

860i Das Speed Pedelec wird vom Bosch Speed Line Mittelmotor angetrieben. Wie bei den anderen Modellen sorgt Supernova für Premium Licht.



Spezifikationen MTB & SUV

	XCV 869	XCV 849	XCV 829	XCV 769	XCV 749	XCV 729
Rahmen & Antrieb						
Rahmenform	unisex	unisex	unisex	unisex	unisex	unisex
Bosch Mittelmotor	25kmh	25 kmh	25 kmh	25kmh	25 kmh	25 kmh
Display	Purion	Purion	Purion	Purion	Purion	Purion
Integrierter Akku	500wH	500wH	500wH	500wH	500wH	500wH
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette
Schaltung						
Shimano Deore XT/SLX	12 Gang	12 Gang		12 Gang	12 Gang	
Shimano Deore			10 Gang			10 Gang
Bremsen						
Shimano	SLX BR-7120/7100	SLX BR-M7000	BL-M6000	SLX BR-M7120	SLX BR-M7000	Deore BL-M6000
Gabel & Dämpfer						
Rock Shox SID	120mm			120mm		
SR Suntour XCV34		100mm	100mm		100mm	100mm
RS19-EDGE Dämpfer	100mm	100mm	100mm			
Anbauteile						
Reifen						
29x2.35"	Racing Ray / Racing Ralph	Racing Ray / Racing Ralph	Racing Ray / Racing Ralph	Racing Ray / Racing Ralph	Racing Ray / Racing Ralph	Racing Ray / Racing Ralph
Laufräder	DT Swiss H1900	RODI / Deore	RODI / Deore	DT Swiss H1900	RODI / Deore	RODI / Deore
Sattel	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30
Sattelstütze	JD	starr	starr	Reverb	starr	starr
Option						
Akku	625wH	625wH	625wH	625wH	625wH	625wH
Sattelstütze	x	Dropper Post	Dropper Post	x	Dropper Post	Dropper Post
Bremsen	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben

Im Interesse des technischen Fortschrittes kann die Ausstattung und der Preis der Produkte in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Gewichtsangaben können je nach Rahmengrösse und Ausrüstung variieren.

	AXV 869	AXV 849	AXV 829	SUV 9i	SUV 9	SUV 8
Rahmen & Antrieb						
Rahmenform	unisex	unisex	unisex	unisex	unisex	unisex
Bosch Mittelmotor	25kmh	25 kmh	25 kmh	45 kmh	25 kmh	25 kmh
Display	KIOX	Purion	Purion	Purion	Purion	Purion
Integrierter Akku	625wH	625wH	500wH	625wH	625wH	500wH
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette
Schaltung						
Shimano Deore XT/SLX	12 Gang	12 Gang		12 Gang	12 Gang	
Shimano Deore			10 Gang			10 Gang
Bremsen						
Shimano	SLX BR-M7120	SLX BR-M71207100	BL-M6000	SLX BR-M7000	BL MT501/520	BL-M506
Gabel & Dämpfer						
DT Swiss F535 ONE	150mm/150mm					
Rock Shox Revelation		150mm				
SR Suntour AION			150mm	150mm	150mm	150mm
Rock Shox DLX Dämpfer	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
Anbauteile						
Reifen						
29.0x2.60"	ONZA Porcupine	ONZA Porcupine	ONZA Porcupine	Schwalbe Smart Sam	Schwalbe Smart Sam	Schwalbe Smart Sam
Laufräder	DT Swiss H1900	DT Swiss H1900	RODI / Deore	DT Swiss H1900	DT Swiss H1900	RODI / Deore
Sattel	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30
Sattelstütze	KS E2oi	KS E2oi	KS E2oi	starr	starr	starr
Option						
Akku	x	x	x	x	x	625wH
Sattelstütze	x	x	x	Dropper Post	Dropper Post	Dropper Post
Bremsen	x	x	x	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben

Spezifikationen MTB & REISE

	ATV 960	ATV 969	AT 940	ATV 949
Rahmen & Antrieb				
Rahmenform	unisex	unisex	unisex	unisex
Shimano Mittelmotor	25 kmh	25 kmh	25 kmh	25 kmh
Display	SC-E7000	SC-E7000	SC-E7000	SC-E7000
Integrierter Akku	500wH	500wH	500wH	500wH
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette
Schaltung				
Shimano Deore XT Di2	11 Gang	11 Gang		
Shimano Deore XT/SLX			12 Gang	12 Gang
Bremsen				
Shimano	ZEE	ZEE	MT-520	MT-520
Gabel & Dämpfer				
Rock Shox Revelation		150 mm		150 mm
Rock Shox Lyrik	170 mm		170 mm	
Rock Shox DLX Dämpfer		150 mm		150 mm
Rock Shox SDLX Dämpfer	170 mm		170 mm	
Anbauteile				
Reifen				
27.5x2.60"	Magic Marry		Magic Marry	
29.0x2.60"		Hans Dampf		Hans Dampf
Laufräder	DT Swiss H1900	DT Swiss H1900	DT Swiss H1900	DT Swiss H1900
Sattel	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30	Ergon SMA 30
Sattelstütze	Crank Brothers	Crank Brothers	KS i30	KS i30
Option				
Bremsen			4 Kolben	4 Kolben

Im Interesse des technischen Fortschrittes kann die Ausstattung und der Preis der Produkte in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Gewichtsangaben können je nach Rahmengrösse und Ausrüstung variieren.

	GTV1125i Enviolo	GTV1125 Enviolo	GTV 1125i SLX	GTV 1125 SLX
Rahmen & Antrieb				
Rahmenform	unisex	unisex	unisex	unisex
Bosch Mittelmotor	45 kmh	25 kmh	45 kmh	25 kmh
Display	Purion	Purion	Purion	Purion
Integrierter Akku	1125 wH	1125 wH	1125 wH	1125 wH
Antrieb	Gates	Gates	Kette	Kette
Schaltung				
Enviolo Gates	Stufenlos	Stufenlos		
Shimano SLX			12 Gang	12 Gang
Bremsen				
Shimano	BR-MT420	BR-MT420/400	BR-MT420	BR-MT420/400
Gabel & Dämpfer				
SR Suntour Mobie45	80mm	80mm	80mm	80mm
Anbauteile				
Reifen				
27.5x2.35	Schwalbe Supermoto-X	Schwalbe Supermoto-X	Schwalbe Supermoto-X	Schwalbe Supermoto-X
Laufräder	RODI /Deore	RODI /Deore	RODI /Deore	RODI /Deore
Sattel	Selle Royal Essenzia	Selle Royal Essenzia	Selle Royal Essenzia	Selle Royal Essenzia
Sattelstütze	starr	starr	starr	starr
Option				
Akku	x	x	x	x
Sattelstütze	Satori	Satori	Satori	Satori
Bremsen	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben





Spezifikationen URBAN OUTDOOR

	WLV 96oi	WLV 96o	WLV 86oi	WLV 86o
Rahmen & Antrieb				
Rahmenform	GTS / GOR	GTS / GOR	GTS / GOR	GTS / GOR
Bosch Mittelmotor	45 kmh	25 kmh	45 kmh	25 kmh
Display	Purion	Purion	Purion	Purion
Integrierter Akku	625 wH	625 wH	625 wH	625 wH
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette
Schaltung				
Shimano SLX	12 Gang	12 Gang	12 Gang	12 Gang
Bremsen				
Shimano	BR-MT42o	BR-MT42o	BR-MT42o	BR-MT42o
Gabel & Dämpfer				
SR Suntour Mobie45	6omm			
SR Suntour Mobie25		6omm		
Bergstrom Alloy Street			Starr	Starr
Anbauteile				
Reifen				
28x2.o	Schwalbe Big Ben Plus	Schwalbe Big Ben Plus	Schwalbe Big Ben Plus	Schwalbe Big Ben Plus
Laufräder	Taurus /Deore	Taurus /Deore	Taurus /Deore	Taurus /Deore
Sattel	Selle Royal Shadow	Selle Royal Shadow	Selle Royal Shadow	Selle Royal Shadow
Sattelstütze	starr	starr	starr	starr

Im Interesse des technischen Fortschrittes kann die Ausstattung und der Preis der Produkte in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Gewichtsangaben können je nach Rahmengrösse und Ausrüstung variieren.

	GXR 88oi	GXR 88o	GXR 86oi	GXR 86o
Rahmen & Antrieb				
Rahmenform	unisex	unisex	unisex	unisex
Bosch Mittelmotor	45 kmh	25 kmh	45 kmh	25 kmh
Display	KIOX	KIOX	KIOX	KIOX
Integrierter Akku	625 wH	625 wH	625 wH	625 wH
Antrieb	Gates	Gates	Kette	Kette
Schaltung				
Enviolo Gates	Stufenlos	Stufenlos		
Shimano SLX			12 Gang	12 Gang
Bremsen				
Shimano	BR-MT42o/4oo	BR-MT42o/4oo	BR-MT42o/4oo	BR-MT42o/4oo
Gabel & Dämpfer				
SR Suntour Mobie45	8omm		8omm	
SR Suntour Mobie25		8omm		8omm
Anbauteile				
Reifen				
27.5x2.35	Schwalbe Supermoto-X	Schwalbe Supermoto-X	Schwalbe Supermoto-X	Schwalbe Supermoto-X
Laufräder	RODI /Deore	RODI /Deore	RODI /Deore	RODI /Deore
Sattel	Selle Royal Essenzia	Selle Royal Essenzia	Selle Royal Essenzia	Selle Royal Essenzia
Sattelstütze	starr	starr	starr	starr
Option				
Akku	Ergotec 7omm Rise	Ergotec 7omm Rise	Ergotec 7omm Rise	Ergotec 7omm Rise
Sattelstütze	Satori	Satori	Satori	Satori
Bremsen	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben	4 Kolben

Geometrie

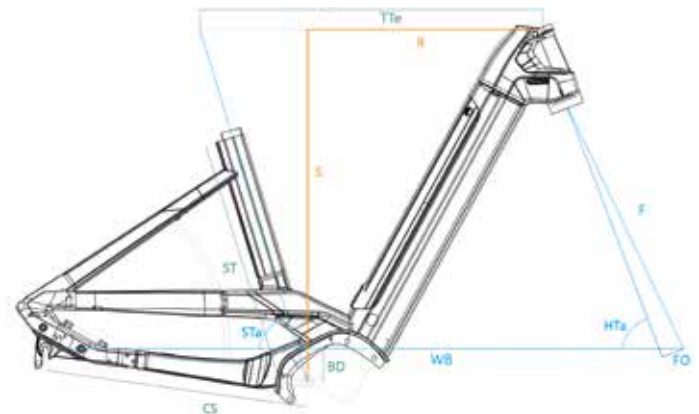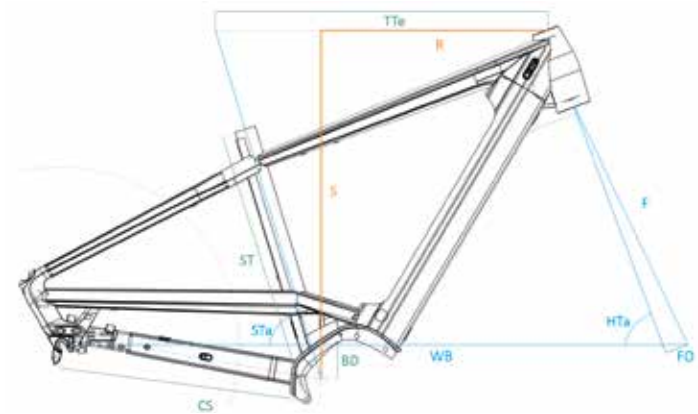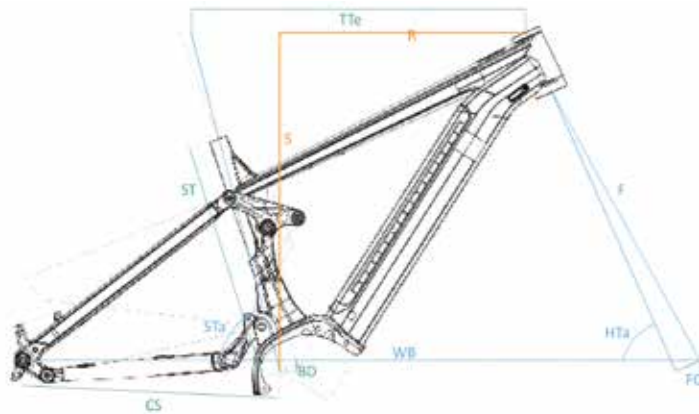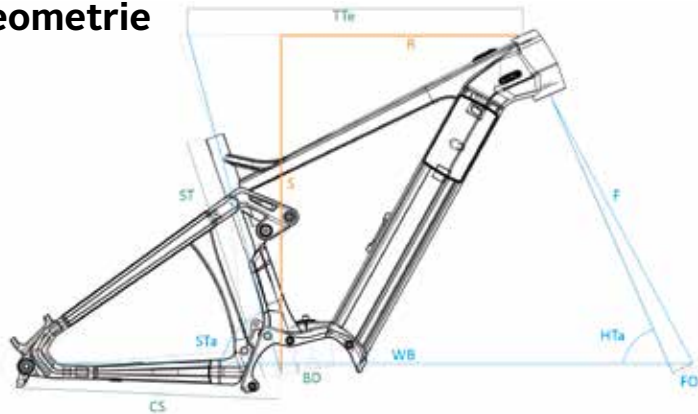

Angaben in mm		ATV 9 27.5			ATV 9 29ER			AXV			XCV 8			XCV 7		
		S 41cm	M 44cm	L 47cm	S 41cm	M 43.5cm	L 47cm	S 41cm	M 44cm	L 47cm	S 41cm	M 44.5cm	L 47cm	S 41cm	M 44.5cm	L 47cm
Sitzrohr	ST	410	440	470	410	440	470	410	440	470	410	445	470	410	440	470
Sitzrohrwinkel	STa	557	615	635	557	615	635	577	618	639	579	605	626	599	629	661
Oberrohr (horizontal)	TTe	558	594	617	558	594	617	573	609	580	578	593	605	593	619	649
Oberrohr	TT	120	120	130	120	120	130	130	130	130	135	140	140	130	130	140
Steuerrohr	HT	66°	66°	66°	66°	66°	66°	66°	66°	66°	67°	67°	67°	67°	67°	67°
Steuerrohrwinkel	HTa	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	75°	74°	74°	74°
Kettenstrebenlänge	KS	460	460	460	460	460	460	472	472	472	475	475	475	465	465	465
Tretlagerabsenkung	BD	5	5	5	5	5	5	18	18	18	39	39	39	46	46	46
Gabellänge	F	562	562	562	562	562	562	562	562	562	425	425	425	525	525	525
Gabelvorlauf	FO	42	42	42	51	51	51	51	51	51	44	44	44	51	51	51
Radstand	WB	1186	1224	1250	1195	1233	1259	1209	1249	1273	1172	1199	1219	1185	1214	1248
Front-CenterBB	FCB							739	778	798	698	724	744			
Stack	S	608	608	617	608	608	617	629	629	629	622	633	633	631	631	639
Reach	R	410	448	470	410	448	470	411	450	470	410	435	455	418	448	477
Überstandhöhe	SH	770	774	778	789	793	797	761	761	761	661	680	703	661	680	703

Angaben in mm		SUV			GTV		WLTV GTS			WLTV GOR			GXR	
		S 41cm	M 44cm	L 47cm	S/M 46cm	M/L 55cm	S 48cm	M 52cm	L 56cm	S 46cm	M 50cm	L 54cm	S 46cm	M 50cm
Sitzrohr	ST	410	440	470	500	550	480	520	560	462	500	540	460	500
Oberrohr (horizontal)	TTe	577	618	639	612	632	605	623	641	595	618	631	612	617
Oberrohr	TT	573	609	580	--	--	575	597	609	584	606	618	--	--
Steuerrohr	HT	130	130	130	175	155	150	160	170	150	160	170	155	155
Steuerrohrwinkel	HTa	66°	66°	66°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°	69°	69°
Sitzrohrwinkel	STa	75°	75°	75°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Kettenstrebenlänge	CS	472	472	472	481	481	481	481	481	481	481	481	482	482
Tretlagerabsenkung	BD	18	18	18	65	65	65	65	65	65	65	65	60	60
Gabellänge	F	562	562	562	480	480	480	480	480	480	480	480	488	488
Gabelvorlauf	FO	51	51	51	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Radstand	WB	1209	1249	1273	1157	1177	1148	1166	1185	1138	1161	1175	1164	1169
Front-CenterBB	FCB	739	778	798	683	703	675	644	711	665	688	701	628	694
HeadTube-CenterBB	HTB				686	700							646	690
Stack	S	629	629	629	663	663	622	632	642	622	632	642	664	664
Reach	R	411	450	470	410	429	373	425	440	400	420	430	414	420
Überstandhöhe	SH	753	753	753	780	797							328	328



SCHWEIZ
ohne **KOMPROMISSE**

bergstrom.bike

 @bergstrombike